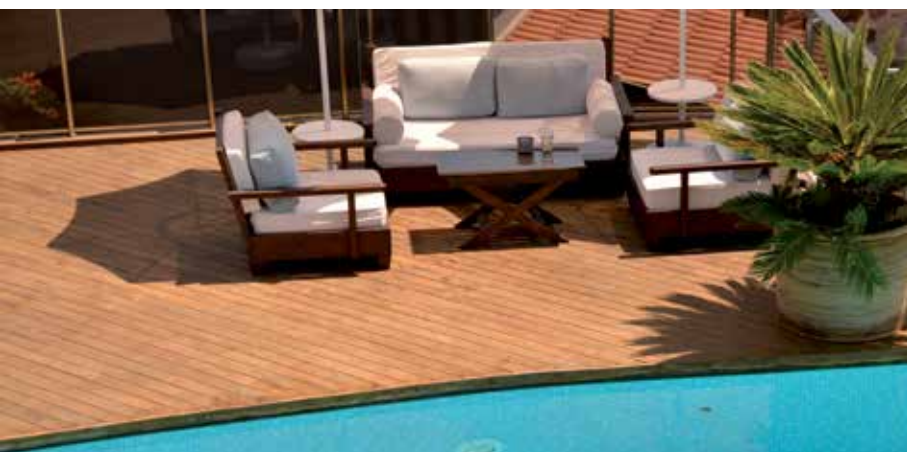


Felix Clercx

Wood for generations since 1891



Sfeercatalogus 2017

FelixTimber Terrassen
FelixWood Tuinschermen



Hout voor generaties

Beste tuinliefhebber,

De drukke levens van vandaag vragen om een oase van rust, een plek voor jezelf waar ontspanning, schoonheid, gezelligheid en geborgenheid de boventoon voeren. Onze producten lenen zich uitstekend voor de vormgeving van een dergelijke plek.

Met trots presenteren wij u dan ook ons tuinprogramma voor 2017. Dit veelzijdige aanbod bestaat uit enerzijds het FelixTimber constructiehout programma, waarmee u de meest duurzame buitenconstructies kunt samenstellen. Naast hardhout vindt u bij ons ook alternatieve materialen, zoals het tegenwoordig populaire houtkunststof composiet. Wij bieden u met het Fibern® programma in massieve houtkunststof terrasplanken een vooruitstrevend topproduct aan, dat zowel duurzaam als onderhoudsarm is. Vanuit milieustandpunt springen met name Thermo-Essen en Thermo-Bamboe eruit: respectievelijk lokale en snelgroeiende grondstoffen die door een warmtebehandeling uiterst weersbestendige eigenschappen hebben verkregen. Een terras, overkapping of tuinhuisje: FelixTimber biedt de oplossing!

Anderzijds bieden wij u ook een compleet programma kant-en-klare tuinproducten, FelixWood, waarmee u met een ruime keuze aan onder andere tuinschermen, op een esthetische manier uw tuinafscheiding kunt vormgeven. Met ons tuinprogramma 2017 hoeft u niet verder te zoeken. Wij hebben werkelijk alles in huis op het gebied van tuinhout, ook in combinatie met moderne materialen als composiet, aluminium en Thermowood.

Felix Clercx is al meer dan 125 jaar actief als familiebedrijf en wordt onder tusschen door de derde generatie geleid. Door de jaren heen hebben wij al vele ontwikkelingen meegemaakt in ons vakgebied. Wat voor Felix Clercx echter altijd voorop is blijven staan is kwaliteit leveren van de bovenste plank. U kunt rekenen op onze ervaring en deskundigheid voor een selectie van de beste houtsoorten en materialen.

Bovendien zijn al onze producten duurzaam. Duurzaam betekent dat ons hout lang meegaat. Wel een leven lang! Alle houtsoorten die wij persoonlijk voor u selecteren behoren tot de hoogste duurzaamheidsklassen. Duurzaam betekent daarnaast dat ons hout zo geproduceerd wordt, dat we ook in de toekomst nog lang plezier kunnen hebben van dit prachtige natuurproduct. Dat hout beschikbaar blijft voor onze kinderen en ook weer voor hun kinderen.

Met andere woorden: Hout voor generaties.

Met vriendelijke groet,

Uw Felix Clercx Team



Inhoudsopgave 2017

1. Fiberon®		
1.1	Fiberon® Permatech®	Pag. 8
	1.1.1 Fiberon® Symmetry	Pag. 10
	1.1.2 Fiberon® Horizon	Pag. 12
	1.1.2 Fiberon® Pro-Tect Plus	Pag. 14
	1.1.3 Fiberon® Xtreme & Xtreme wide	Pag. 16
1.2	Fiberon® Nature Professional & Traditional	Pag. 20
1.3	Garantie en Accessoires Fiberon®	Pag. 22
2. Thermisch gemodificeerd		
2.1	NovaThermoWood® Essen	Pag. 28
2.2	Thermo-Grenen	Pag. 32
2.3	Bamboo X-treme	Pag. 34
3. Houten terrassen		
	Kwaliteit	Pag. 40
3.0	Terrassen	Pag. 42
3.1	Clipsysteem hardhout	Pag. 44
3.2	Hardhout	Pag. 46
3.3	Rustiek Eiken	Pag. 50
3.4	Vintage	Pag. 52
3.5	Douglas KD FSC®	Pag. 54
3.6	Accessoires Nivo	Pag. 56
3.7	Accessoires Terrassen	Pag. 58
3.8	Constructiehout	Pag. 60
4. Tuinschermen		
4.1	Combi-schermen	Pag. 64
	4.1.1 IdeAL Alu - schermen	Pag. 66
	4.1.2 SeriAL Alu - WPC schermen	Pag. 70
	4.1.3 Schermen Modern	Pag. 76
4.2	Hardhouten Tuinschermen	Pag. 80
	4.2.1 Vintage	Pag. 82
	4.2.2 Elegant	Pag. 84
	4.2.3 Charmant	Pag. 88
	4.2.4 Robuust/Trellissen	Pag. 92
4.3	Tuinhekken	Pag. 96
4.4	Accessoires FelixWood	Pag. 98

Legenda van de icoontjes



krasvast

weersbestendig

schimmel-
bestendig

duurzaam

insect-
bestendig

u.v.-bestendig

onderhouds-
arm

vuilafstotend

gerecycled
materiaal

splintervrij

Permatech® laag

gedeeltelijke
Permatech® laag

Fiberon® Xtreme Aspen grey

Fiberon® goed voor uzelf,
goed voor het milieu

Met een recyclegehalte van bijna 94%, draagt
Fiberon® bij aan milieuvriendelijk produceren.
Meer informatie vindt u op www.felixclercx.com.



Fiberon®

I.1 Fiberon® Permotech®

I.1.1	Symmetry
I.1.2	Horizon
I.1.3	Pro-Tect Plus
I.1.4	Xtreme & Xtreme wide

I.2 Fiberon® Nature

Professional & Traditional

Altijd tevreden met Fiberon

Terrasplanken met ongeëvenaarde eigenschappen

Eigenschap	Fiberon Permotech	Fiberon nature	Standaard 70/30* WPC
Montage zonder afschot	Ja, zonder watervlekken	Ja, tijdig watervlekken verwijderen	Advies 2% afschot is gebruikelijk, de planken nemen water op
Montage zonder bevestiging van de onderconstructie	Ja, niet nodig	Ja, niet nodig	Advies bevestiging onderconstructie is gebruikelijk
Grote rand- en plankafstanden	Nee, slechts weinig ruimte tussen de planken en randen nodig	Nee, slechts weinig ruimte tussen de planken en randen nodig	Advies grotere randafstand gebruikelijk vanwege uitzetten planken
Type onderconstructie	Hardhout, aluminium	Hardhout, aluminium	Advies kostbaar WPC gebruikelijk, soms alu
Grote montagehoogte	Nee, niet nodig	Nee, niet nodig	Vaak zoveel, dat dit de montage bemoeilijkt
Bevestiging met schroeven	Mogelijk	Mogelijk	Vanwege uitzetten niet aangeraden
Kleurvast	Altijd en overal, ook bij gedeeltelijke schaduw geen verschil	Zeer lichte verkleuring	Vaak sterke verkleuring
Reiniging	Vochtig afnemen is voldoende. Wijn, vet, etc., vormen geen blijvende vlekken	Hoogdrukreiniging mogelijk	Vaak lastig vanwege relatief klein kunststofgehalte
Onderhouds-inspanning	Zeer klein	Matig	Vaak zeer hoog
Statische lading	Zeer zelden, speciaal onderhoudsmiddel verkrijgbaar	Praktisch uitgesloten	Praktisch uitgesloten

* mengverhouding hout/bamboe en max kunststofgehalte, afwijkingen mogelijk per fabrikant.

Fiberon® - Simpelweg leven en genieten

Fiberon® overtreft dankzij het kunststofgehalte van 50% de meeste gangbare WPC producten. Het Permotech® oppervlak bij Symmetry, Horizon, Pro-Tect Plus en Xtreme maakt de planken zeer onderhoudsvriendelijk en kleurvast vanaf de eerste dag.

Fiberon® Ipé



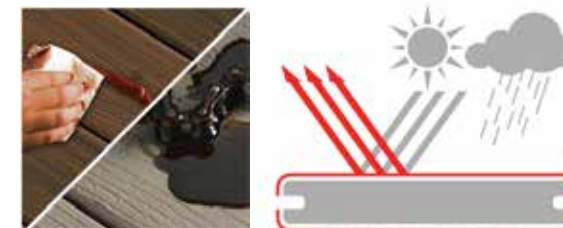
Fiberon® Permotech®

	Specificatie		I . I
		Materiaal	WPC plank 50% hout en 50% kunststof (HDPE) ommanteld met Permotech® laag
		Types	Symmetry, Horizon, Pro-Tect Plus, Xtreme en Xtreme wide
		Kleur	leverbaar in 11 warme, moderne kleuren

Fiberon® Permotech® In één oogopslag

- Door en door massief, perfecte samenstelling van hout en kunststof
- Lichtvast vanaf de eerste dag, ook zeer geschikt voor semi-overdekte oppervlakken
- Vrijwel onderhoudsvrij, vuil heeft geen kans
- Waterpas te leggen, zonder enig afschot mogelijk
- Levendige Multicolor oppervlakken, zo robuust als een "bumper"
- Perfect: geen scheuren, geen splinters, geen vervorming
- "Onzichtbare" clips. Schroeven en ronde vormen zijn mogelijk
- Minimaal aantal onderregels, zeer gemakkelijke plaatsing

Fiberon® is een volwassen product, waarop u kunt vertrouwen. De jarenlange ervaring met de productie van Fiberon® - sinds 1997 - heeft geresulteerd in een lange fabrieksgarantie. Hét bewijs dat u met Fiberon® altijd verzekerd bent van een goed product! Met de samenstelling van de massieve planken uit 50% hout en 50% kunststof behoort Fiberon® zowel kwalitatief als kwantitatief tot de absolute marktleiders. De bijzondere eigenschappen worden versterkt door het gepatenteerde Permotech® oppervlak: een onverwoestbare laag en een visueel hoogtepunt in één. Bescherming tegen zonlicht, verwering en slijtage, gecombineerd met een levendig, veelkleurig effect van een tropisch houten terras.



1: Horizon Ipé 2: Pro-Tect Plus Earl Grey



fiberon

Fiberon® Symmetry

	Specificatie				
		Materiaal WPC plank 50% hout en 50% kunststof (HDPE) ommanteld met Permatech® laag			
		Type Symmetry 24mm			
		Kleur Warm Sienna, Cinnabar, Burnt Umber en Graphite			
					

Fiberon® Symmetry

Technisch perfect, look-and-feel van hout

Net als de bekende Horizon productlijn, dankt Symmetry haar fantastische eigenschappen aan het Permatech® oppervlak. Absoluut UV-bestendig en zeer onderhoudsvriendelijk kunnen worden aangevuld met een grote gelijkenis aan natuurlijke hardhoutterrassen, zowel optisch als gevoelsmatig en met dezelfde elegante uitstraling. Oliën, frequent onderhoud, vergrijzing, vervorming en splinters; dit alles behoort tot het verleden met onze topserie Fiberon® Symmetry. Vier verschillende basiskleuren met het levendige multicolor effect. De ontwerp-mogelijkheden zijn onbegrensd: montage zonder afschot en minimale randafstanden laten uw creativiteit volledig de vrije ruimte. Het kleurvaste en robuuste Permatech® oppervlak, dat er altijd uit ziet als nieuw - zelfs op het overgangsgedeelte bij overkappingen of veranda's ziet u geen verkleuring - zorgt voor jarenlang plezier!

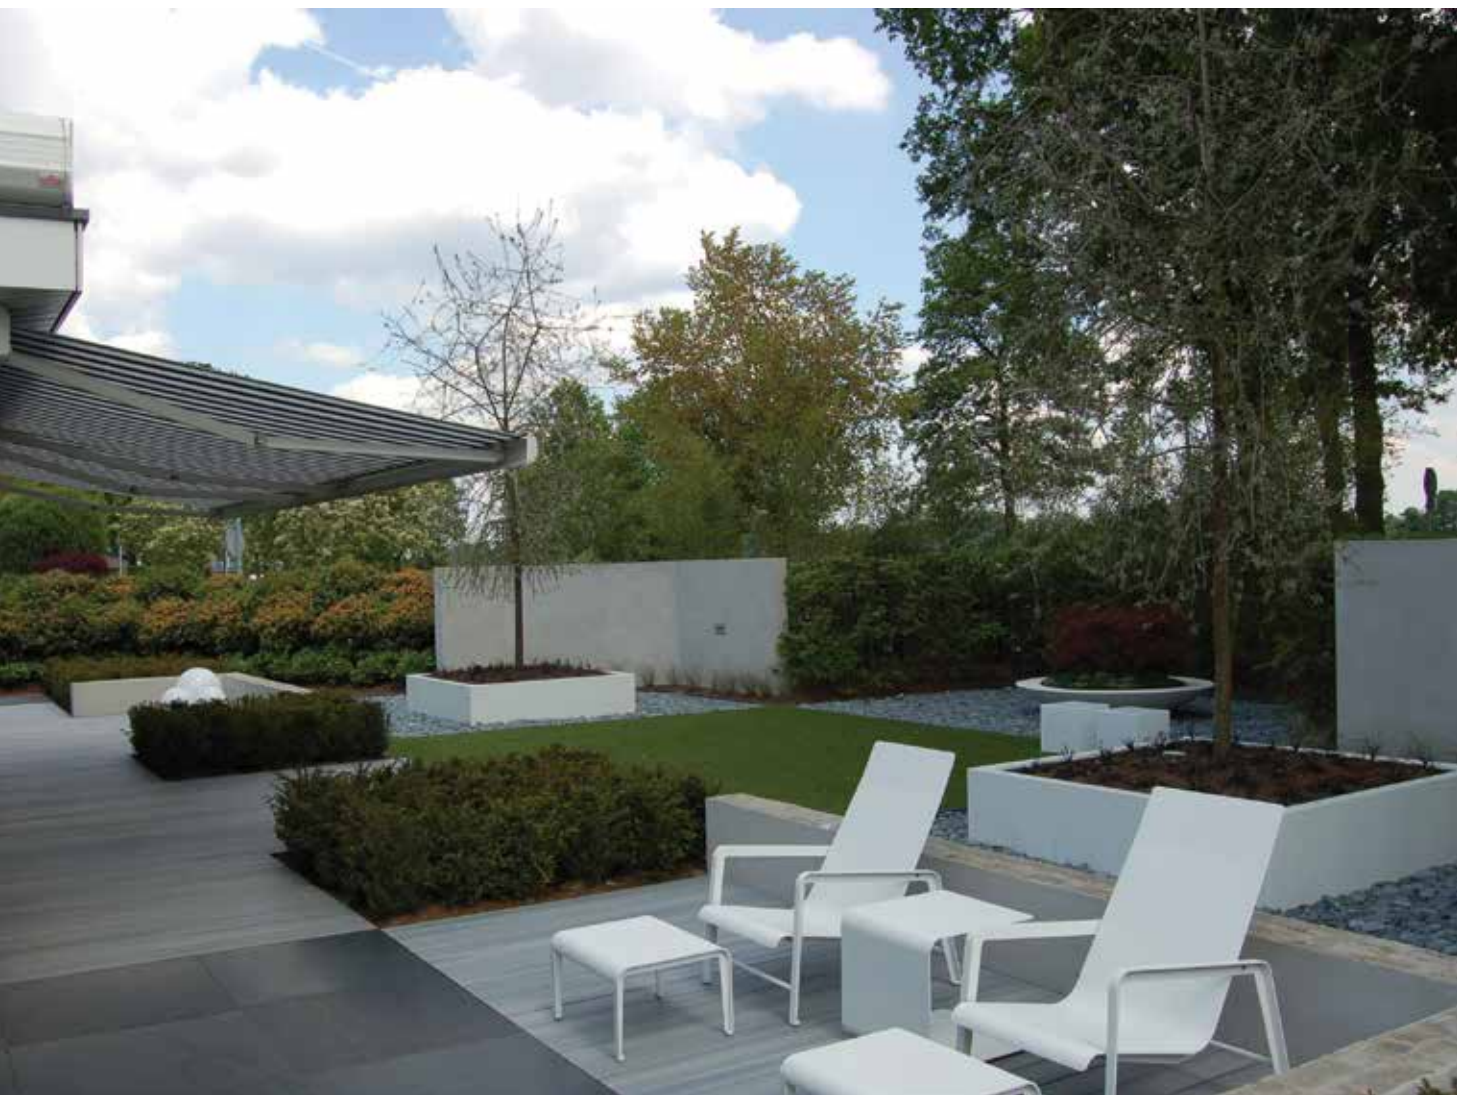
Highlights

- Aan alle zijden beschermd met Permatech®, tweezijdig bruikbaar
- Multicolor, kleurvast vanaf de eerste dag met de Fiberon® fabrieksgarantie
- Optische benadering van echt hardhout
- Lage onderhoudsinspanning. Hardnekkig vuil heeft geen kans
- Robuust en massief 24 mm, "onzichtbare" plaatsing met clips. Ronde vormen eveneens mogelijk
- Installatie zonder afschot en bijna direct aan de muur mogelijk
- Fouttolerante en eenvoudige installatie
- Ook als (IdeAL) tuinscherp toepasbaar: Stabiel en individueel in te vullen met alu-WPC combinaties (p.67)



1: Symmetry Graphite - 2: Symmetry Cinnabar - 3: Symmetry Warm Sienna





Fiberon® Horizon

 	Specificatie		1.1.2
		Materiaal	WPC plank 50% hout en 50% kunststof (HDPE) ommanteld met Permatech® laag
		Type	Horizon 24mm
		Kleur	Ipé, Castle Gray
			

Horizon

Terrassen met een optische en technische perfectie

Een terras is ervoor bedoeld om te ontspannen in uw vrije tijd en moet u bij voorkeur geen stress opleveren. Oliën, frequent onderhoud, vergrijzing, vervorming en splinters; dit alles behoort tot het verleden met onze topserie Fiberon® Horizon. Twee verschillende basiskleuren met het levendige multicolor effect. De ontwerp-mogelijkheden zijn onbegrensd: montage zonder afschot en minimale randafstanden laten uw creativiteit volledig de vrije ruimte. Het kleurvaste en robuuste Permatech® oppervlak, dat er altijd uit ziet als nieuw - zelfs op het overgangsgedeelte bij overkappingen of veranda's ziet u geen verkleuring - zorgt voor jarenlang plezier!

Highlights

- Aan alle zijden beschermd met Permatech®, tweezijdig bruikbaar
- Multicolor, kleurvast vanaf de eerste dag met de Fiberon® fabrieksgarantie
- Lage onderhoudsinspanning. Hardnekkig vuil heeft geen kans
- Robuust en massief 24 mm, "onzichtbare" plaatsing met clips. Ronde vormen eveneens mogelijk
- Installatie zonder afschot en bijna direct aan de muur mogelijk
- Fouttolerante en eenvoudige installatie
- Ook als (IdeAL) tuinscherp toepasbaar: ideaal, stabiel en individueel in te vullen met aluminium-WPC combinaties (p.67)



1: Horizon Ipé - 2: Horizon Castle Gray



Fiberon® Pro-Tect Plus (Sanctuary)

	Specificatie		1.1.3
		Materiaal WPC plank 50% hout en 50% kunststof (HDPE) ommanteld met Permotech® laag	
		Type Pro-Tect Plus 24mm	
		Kleur Latte, Earl Grey, Espresso	
			

Pro-Tect Plus

Look-and-feel van hout, maar met alle voordelen van WPC

Bij de aanschaf van een houten terras hecht u waarde aan de nieuwe natuurlijke uitstraling. Dat biedt Fiberon® Pro-Tect Plus, met alle voordelen van een Fiberon® WPC Terras. Het Permotech® beschermende oppervlak is bij de Protect Plus opvallend diep aanwezig. Deze opvallende poriestructuur benadert natuurlijk hout zo dicht als bij geen ander WPC product. Drie aansprekende Multicolor varianten laten u in combinatie met de kenmerkende poriestructuur twifelen of u werkelijk gebruik van WPC heeft gemaakt. Maar oliën / borstelen, grote schoonmaak inspanning, zichtbare veroudering, vervorming en splinters kunnen alleen gevonden worden in hout, niet in Fiberon® Pro-Tect Plus. Ook de montage is zeer eenvoudig. Waterpas, vrij zwevend zonder fixeren, "onzichtbare" clipsysteem of schroeven met ronde vormen: alles is mogelijk! Kiezen, monteren en dan gewoon genieten.

Highlights

- Zichtzijde met Permotech® bescherming - Multicolor met bijzonder opvallende poriestructuur
- Multicolor kleurecht vanaf de eerste dag met de Fiberon® fabrieksgarantie
- Lage onderhoudsinspanning. Hardnekkig vuil heeft geen kans
- Robuust en massief 24 mm, "onzichtbare" plaatsing met clips. Ronde vormen creëren is eveneens mogelijk
- Installatie zonder afschot en bijna direct aan de muur mogelijk
- Fouttolerante en eenvoudige installatie



1: Pro-Tect Plus Latte - 2: Pro-Tect Plus Earl Grey



Fiberon® Xtreme & Xtreme wide

 	Specificatie		1.1.4
		Materiaal	WPC plank 50% hout en 50% kunststof (HDPE) ommanteld met Permatech® laag
		Type	Xtreme en Xtreme wide 20mm
		Kleur	Acorn Brown, Aspen Grey
			

Xtreme

Makkelijk te onderhouden en prijsgunstig WPC terras

Met het Fiberon® Permatech® oppervlak bieden Xtreme en Xtreme Wide de ideale omstandigheden voor een aangenaam terras. 20 mm dik, 127 of 185 mm breed, twee natuurlijke en kleurrijke multicolor oppervlakken zijn beschikbaar voor een optimale vormgeving van uw tuin. Alle kleuren zijn gegarandeerd kleurecht, vanaf de eerste dag. Ook op de deels overdekte terrassen treedt er geen kleurverschil op. Gewoon perfect voor een lange tijd. Gegarandeerd! Door het gepatenteerde Permatech® oppervlak krijgt u niet alleen de mooie optiek, maar ook de zeer belangrijke technische voordelen die plezier garanderen voor een lange tijd; geen olie en borstelen, nauwelijks onderhoud, geen zichtbare veroudering, geen vervorming en scheuren. Bovendien stelt de montage geen grenzen. De plaatsing zonder afschot, en de minimale randafstanden laten een vrij ontwerp toe.

- Zichtzijde Permatech® beschermd
- Multicolor kleurecht vanaf de eerste dag met de Fiberon® fabrieksgarantie
- Lage onderhoudsinspanning. Hardnekkig vuil heeft geen kans
- Robuust en massief 20 mm, "onzichtbare" plaatsing met clips. Ronde vormen creëren is eveneens mogelijk
- Installatie zonder afschot en bijna direct aan de muur mogelijk
- Fouttolerante en eenvoudige installatie
- Onze best geprijsde terrasplank met Permatech® oppervlak



1: Xtreme Aspen Grey - 2: Xtreme Aspen Grey - 3: Xtreme wide Acorn Brown



Garantie

Fiberon® biedt de volgende fabriek garanties: 25 jaar bij Horizon en Pro-Tect Plus
20 jaar Xtreme en Xtreme Wide. De garantievoorwaarden vindt u op www.fiberondecking.com

Belangrijk om te weten

Fiberon® wordt met een overlengte geleverd. Ter plaatse kunt u de planken op de juiste lengte zagen. Deze overlengte ontstaat door het ingewikkelde koelproces. Ook ontstaan hierdoor maattoleranties in de breedte die door het uitmiddelen aan de kopse zijde, opgevangen kunnen worden. Zelfs lichte krommingen worden veroorzaakt door het afkoelingsproces. Dit is geen probleem. In tegenstelling tot hardhouten planken laten de fiberon® planken zich gemakkelijk weer rechtduwen en verwerken.

Bij de toegestane plaatsing zonder afschot is het belangrijk om te weten dat er, onder meer door stilstaand water, gevaar voor uitglijden ontstaat . Zoals met vele gesloten oppervlakken kan het, onder bepaalde omstandigheden, komen tot een statische lading. Voor de ontlading is een schoonmaak-/onderhoudsmiddel beschikbaar. Let u a.u.b. op dat alle Fiberon® WPC terrasplanken niet toegepast mogen worden voor een vrij dragende overspanning.

Afbeelding	Productomschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte	Art.
Assortiment - Fiberon® met Permatech®					
	Fiberon® Symmetry	Warm Sienna	24 x 136 mm	366 cm	1838366
				488 cm	1838488
	Fiberon® Symmetry	Cinnabar	24 x 136 mm	366 cm	1837366
				488 cm	1837488
	Fiberon® Symmetry	Burnt Umber	24 x 136 mm	366 cm	1836366
				488 cm	1836488
	Fiberon® Symmetry	Graphite	24 x 136 mm	366 cm	1887366
				488 cm	1887488
	Fiberon® Horizon	Ipé	24 x 136 mm	305 cm	1551305
				366 cm	1551366
				427 cm	1551427
				488 cm	1551488
	Fiberon® Horizon	Castle Gray	24 x 136 mm	366 cm	1553366
				488 cm	1553488

Afbeelding	Productomschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte	Art.
	Fiberon® Pro-Tect Plus	Latte	24 x 136 mm	366 cm	1558366
				488 cm	1558488
	Fiberon® Pro-Tect Plus	Espresso	24 x 136 mm	366 cm	1559366
				488 cm	1559488
	Fiberon® Pro-Tect Plus	Earl Grey	24 x 136 mm	366 cm	1560366
				488 cm	1560488
	Fiberon® Xtreme	Acorn Brown	20 x 127 mm	366 cm	1487366
				488 cm	1487488
	Fiberon® Xtreme	Aspen Grey	20 x 127 mm	366 cm	1488366
				488 cm	1488488
	Fiberon® Xtreme wide	Acorn Brown	20 x 184 mm	366 cm	1501366
				488 cm	1501488
	Fiberon® Xtreme wide	Aspen Grey	20 x 184 mm	366 cm	1500366
				488 cm	1500488

Alle 24 mm planken zijn ook zonder clipgroef leverbaar in lengte 244 cm

Afbeelding	Productomschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte	Art.
	Fiberon® Symmetry plint	Warm Sienna	24 x 66 mm	244 cm	1911
		Cinnabar			1910
		Burnt Umber			1909
		Graphite			1912
	Fiberon® Horizon plint	Ipé	24 x 66 mm	244 cm	1538
		Castle Gray			1540
	Fiberon® Pro-Tect Plus plint	Latte	24 x 66 mm	244 cm	1542
		Espresso			1543
		Earl Grey			1544
	Fiberon® Xtreme plint	Acorn Brown	20 x 62 mm	244 cm	1480
		Aspen Grey			1481



Fiberon® Nature

	Specificatie		1.2
		Materiaal	WPC plank 50% hout, 50% kunststof (HDPE)
		Type	Professional 24mm en Traditional 20 mm
		Kleur	Professional Silver Grey - Traditional Brown en Silver Grey
			

Fiberon® Nature - Professional en Traditional

Zo moet een WPC Terras onder je voeten aanvoelen: slipremmend en gripvast. De mix van 50% hout en 50% kunststof in combinatie met Micro-Dome reliëf voldoet aan het hoogste loopcomfort, optiek en de remmende werking. U kunt kiezen tussen een moderne grijze en een warme bruintoon, net hoe het past bij uw huis en tuin. Het plaatsen van de planken is eenvoudig en zonder noemenswaardige beperkingen: geen afschot, nauwelijks randafstanden en een eenvoudig clipsysteem. Als onderbouw kunt u WPC balken, aluminium met 2 mm wanddikte of hardhout gebruiken. De keuze is aan u!

Highlights

- 50/50% mengverhouding hout/kunststof voor een lange levensduur en stabiliteit
- Gecertificeerde slipweerstand R11 (certificaat opvraagbaar)
- Beide zijden identiek - de perfecte omkeerbare terrasplank (geldt niet voor Traditional)
- Robuust en massief, "onzichtbare" plaatsing met clips. Ronde vormen creëren is eveneens mogelijk
- Installatie zonder afschot en bijna direct aan de muur mogelijk
- Fouttolerante en eenvoudige installatie
- Aangenaam gevoel door het reliëf en aanwezig houtaandeel aan het oppervlak



1: Professional Silver Grey - 2: Traditional Silver Grey

I.3 Garantie en accessoires

Fiberon® biedt de volgende fabrieksgaranties:
20 jaar op Professional - 15 jaar op Traditional
De garantievoorwaarden vindt u op www.fiberondecking.com

Belangrijk om te weten

Fiberon® wordt met een overlengte geleverd. Ter plaatse kunt u de planken op de juiste lengte zagen. Deze overlengte ontstaat door het ingewikkelde koelproces. Ook ontstaan hierdoor maattoleranties in de breedte die door het uitmiddelen aan de kopse zijde, opgevangen kunnen worden. Zelfs lichte krommingen worden veroorzaakt door het afkoelingsproces. Dit is geen probleem. In tegenstelling tot hardhouten planken laten de Fiberon® planken zich gemakkelijk weer rechtduwen en verwerken. Bij de toegestane plaatsing zonder afschot is het belangrijk om te weten dat er, onder meer door stilstaand water, gevaar voor uitglijden en vervuiling (watervlekken) ontstaat. Bij Fiberon® Nature bevinden zich houtvezels aan het oppervlak. De "vergrijzing" van deze vezels leidt tot een kleuraanpassing de eerste paar weken na installatie. Let op dezelfde legrichting van de planken om kleurverschillen te minimaliseren. Vanwege de natuurlijke ingrediënten kunnen kleurverschillen en vervuiling niet geheel vermeden worden.

Let u a.u.b. op dat alle Fiberon® WPC terrasplanken niet toegepast mogen worden voor een vrij dragende overspanning.

Afbeelding	Productomschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte	Art.
Assortiment - Fiberon® Nature					
	Fiberon® Professional	Silver Grey	24 x 133 mm	366 cm	1548366
				488 cm	1548488
	Fiberon® Traditional	Brown	20 x 127 mm	366 cm	1485366
				488 cm	1485488
	Fiberon® Traditional	Silver Grey	20 x 127 mm	366 cm	1486366
				488 cm	1486488

	Fiberon® Professional plint	Silver Grey	24 x 65 mm	244 cm	1537
	Fiberon® Traditional plint	Brown	20 x 62 mm	244 cm	1478
	Fiberon® Traditional plint	Silver Grey	20 x 62 mm	244 cm	1479

Montage

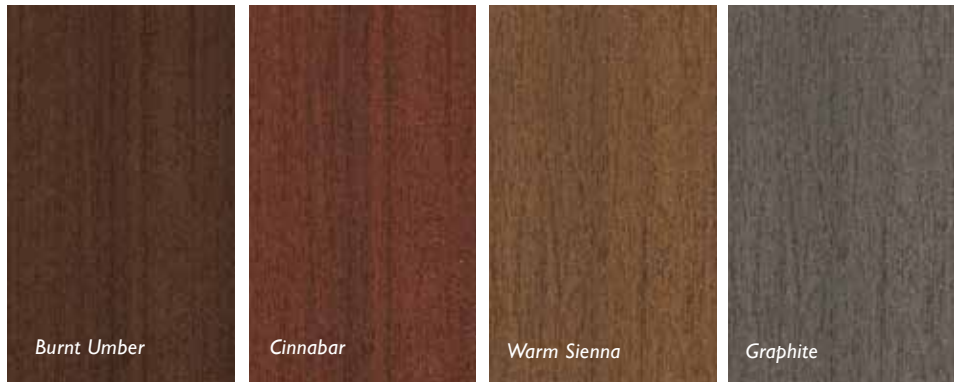
Alle Fiberon® planken kunnen worden geschroefd of worden bevestigd met clips. Voor de schroefmontage bieden wij schroeven aan die speciaal zijn ontworpen voor dit product en "onopvallend" integreren dankzij de bruine en grijze schroefkoppen. De clips zijn gemaakt van roestvrij staal en zwart van kleur, zodat deze nauwelijks zichtbaar zijn tussen de planken. Voor een eenvoudige montage zijn alle Fiberon® planken aan weerszijden gegroefd ten behoeve van plaatsing met clips.

- Montage op hardhout of aluminium met 2 mm wanddikte
- Kinderlijk eenvoudige montage, als gereedschap heeft u slechts een accuschroevendraaier en een zaag nodig
- Ronde en diagonale vormen zijn beide mogelijk, geen open zichtbare randen zoals bij de holkamer profielen van andere WPC producenten
- De actuele en eenvoudige montage-instructies zijn altijd beschikbaar op www.fiberondecking.com

Afbeelding	Productomschrijving	Kleur	Afmeting	Lengte	VE	Art.
Accessoires						
	Aluminium onderbalk, 2 mm dikte, overspanning 40 cm hart-op-hart	zwart	30 x 50 mm	400 cm	I	1236
	Aluminium onderbalk, 2 mm dikte, overspanning 80 cm hart-op-hart	RAL 7016	24 x 40 mm	400 cm	I	1725
	Cobra Clip20 set voor 20 mm delen, incl. schroeven & bit	zwart	passend voor ca 3,5 m2		90	1049
	Cobra Clip24 set voor 24 mm delen, incl. schroeven & bit					1047
	Begin/eind clip20 set, incl. rvs schroeven & bit	zwart			30	1773
	Begin/eind clip24 set, incl. rvs schroeven & bit					1774
	Alu onderconstructie-clipschroef, zelfborend voor clips op Alu-onderbalk	zwart	4 x 16 mm		90	1006
	Montageschroef zilvergrijs	zilvergrijs	5 x 50 mm		150	1717
	Montageschroef bruin	bruin				1718
	EPDM afstand-band; comprimeerbaar	EPDM zwart	5 x 10 mm	Rol met 20 m	I	1069
	EPDM afstand-band; min. comprimeerbaar					1720

fiberon Perma-Tech®

Symmetry



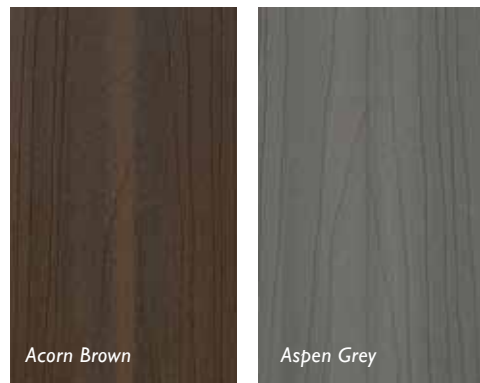
Horizon




Pro-Tect Plus



Xtreme

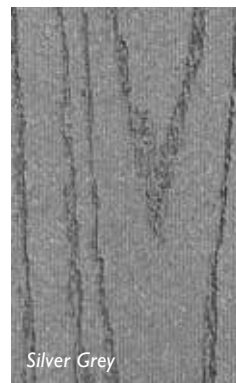


Xtreme wide



fiberon Nature

Professional Traditional





Thermisch gemodificeerd

Thermo-Decking

- | | |
|-----|-----------------------|
| 2.1 | NovaThermoWood® Essen |
| 2.2 | Thermo-Grenen |
| 2.3 | ThermoBamboo Xtreme |


Waarom Thermo-Decking de overweging waard is:

- Volledig vrij van tropisch hardhout
- Terrassen worden door hittebehandeling even duurzaam als tropisch hardhout en WPC
- Geen gebruik van chemische toevoegingen, kunststof of andere natuurvreemde stoffen – enkel warmte
- Gebruik van niet-bedreigde grondstoffen, zoals essen, bamboe, grenen en vuren
- Puur als hardhout, vrij van gifstoffen en vriendelijk voor het milieu
- Perfect geschaafd oppervlak – dat moet u voelen!
- Wonen op uw terras en genieten zonder stress!

Lees op de volgende pagina's meer over Thermo-Decking van essen, grenen en bamboe. Daar wordt u blij van!



NovaThermoWood® Essen

	Specificatie		2.1
		Materiaal Amerikaans Essen	
		Eigenschappen kwastvrij; zeer stabiel en duurzaam zonder chemische impregnering	
		Types vlak, gegroefd en geborsteld , zichtbare en onzichtbare bevestiging	
			

NovaThermoWood® Essen

Lange levensduur en milieuvriendelijk

Met NovaThermoWood® Essen biedt Felix Clercx een goed alternatief voor tropisch hardhout. Wie van natuurlijk hout houdt zonder chemische toevoegingen en tropisch hout wil vermijden, ziet met NovaThermoWood® al zijn wensen in vervulling gaan. Een houtsoort als essen is van nature niet zo duurzaam en ziet er niet zo elegant uit. Om de optiek en de lange levensduur van tropisch hardhout ook voor houtsoorten als essen te evenaren, werd het Thermowood® proces ontwikkeld.

- Zonder chemie, enkel door warmte bereikt NovaThermoWood® de hoogste duurzaamheid: Klasse I
- Een warme bruine kleur met natuurlijke houttekening en een perfect vlak geschaafd oppervlak
- Door de warmtebehandeling wordt het hout zodanig gemodificeerd, dat het geen voedingsbodem meer vormt voor schimmels en insecten. Dit noemen we natuurlijke houtbescherming
- Enorm stabiel, het proces verlaagt de vochtopname van het hout, zodat ook het krimp- en zwelgedrag tot een minimum wordt gereduceerd
- Vlak, fijn gegroefd of geborsteld, voor iedere tuin vindt u een passende optiek
- Lengtes tot 360 cm leverbaar en alle lengtes zijn voorzien van kopse messing en groef voor optimale installatie

Gecontroleerd en gecertificeerd in Duitsland: NovaThermoWood® bereikt de duurzaamheidsklasse I. Ideaal voor langdurig plezier van uw terras, vrij van chemische toevoegingen.



TMT-Exterieur Plus certificaat:
gelijkwaardig aan duurzaamheidsklasse I.

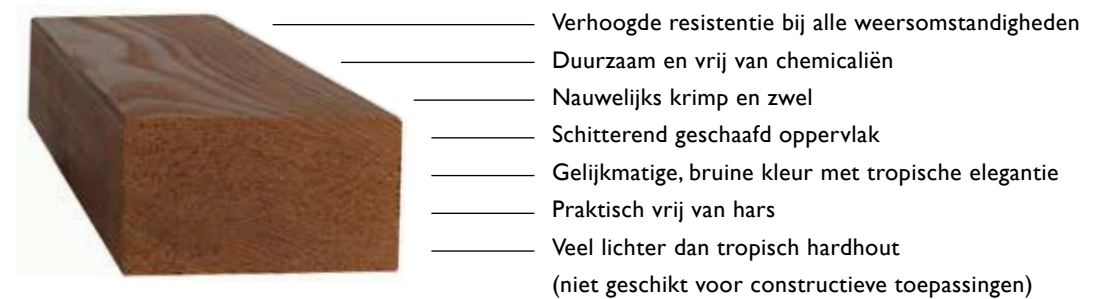


NovaThermoWood® Essen

Alle voordelen op een rij

Een goede houtsortering is de belangrijkste voorwaarde voor een perfecte Thermowood plank. Voor het beste resultaat zorgt tevens de zijdesortering, waarbij de mooiste zijde als zichtzijde geschaafd wordt.

Na het thermoproces verkrijgt men een terrasplank met geweldige eigenschappen:



Het Thermowood® proces – de vier fasen

1. Het hout wordt gedurende drie dagen kunstmatig terug gedroogd tot 9% restvocht. Water wordt bijna volledig verwijderd.
2. Zes uur durende verhitting tot 212 °C waarbij de belangrijke bestanddelen van de celwanden op moleculair niveau worden gesplitst en gemodificeerd.
3. Bij 160 °C worden de gewenste effecten afgerond: hemicellulose wordt opgesplitst, cellulose kristalliseert, hars wordt geëxtraheerd, lignine karamelliseert en de PH-waarde daalt.
4. Tijdens het 18 uur durende afkoelingsproces wordt de temperatuur van het hout geleidelijk weer teruggebracht tot de omgevingstemperatuur zodat er geen scheuren ontstaan.

Tip

ThermoWood Essen kwaliteiten zijn niet te allen tijde gelijk. NovaThermoWood® heeft de duurzaamheidsklasse I, dat is enkel met de modernste technieken en de beste Essen kwaliteit bereikbaar. Onafhankelijk onderzoek bevestigt dat.

- Continue controle door Duits onderzoeksinstituut
- Gecertificeerde Duurzaamheidsklasse I voor een lange levensduur, gegarandeerd!



TMT-Exterieur Plus certificaat:
gelijkwaardig aan duurzaamheidsklasse I.



2.2 Thermo-Grenen

Thermo-Grenen is een grenen plank die net als Essen zonder chemische toevoegingen, door thermische behandeling duurzaam gemaakt wordt. Thermo-Grenen is substantieel voordeliger in prijs. Door de karakteristieke kwasten wat rustieker en niet zo hard en duurzaam als NovaThermoWood® Essen. Thermo-Grenen is het ideale compromis tussen prijs en lange levensduur. Bij juiste montage en inachtneming van het juiste onderhoud, heeft u vele jaren plezier van uw Thermo-Grenen terras.

Thermo-Decking

Het thermoproces maakt Essen, Grenen/Vuren en Bamboe bijzonder duurzaam. Essen, Grenen en Vuren zijn echter niet hard en zwaar. Om de schoonheid van uw terras lang te behouden dient u voor de plaatsing met een aantal zaken rekening te houden:

- Montage altijd onder afschot (min 2%) in de plank-richting
- Het loskoppelen van de onderbalken van vochtige ondergrond
- Zorg voor voldoende ventilatie
- Het 6-zijdig oliën van de planken vóór montage (dun aanbrengen, ietwat filmbindend)
- Schroeven altijd met +1 mm in de terrasplank voorboren en verzinken
- Voldoende randafstand inachtnemen


Vergrijzing en scheurvorming, vooral kleine oppervlakte-scheurtjes, kunnen ondanks deze punten niet geheel vermeden worden, maar worden duidelijk gereduceerd en vertraagd.

Bevestigingsmogelijkheden:

Thermo-Essen 21 mm: met Nova-clip of RVS schroeven. (op aluminium onderbalken is clipmontage niet mogelijk).

Thermo-Essen 25 mm: met Cobra-clip of RVS schroeven (ook op aluminium onderbalken mogelijk, met EPDM afstandsband).

Thermo-Grenen: montage altijd met RVS schroeven van boven door de plank geschroefd.




Alle Thermo-Essen terrasplanken zijn voorzien van kopse messing en groef

FelixTimber -

Afbeelding	Productomschrijving	Afmeting	Lengte	Art.
ThermoWood Essen				
	NovaThermoWood® Essen Nova-Clip glad; voorgeolied	21 x 130 mm	180 cm	1790
	NovaThermoWood® Essen Nova-Clip glad	21 x 130 mm	210 tot 360 cm	1507
	NovaThermoWood® Essen Nova-Clip V-groeven	21 x 130 mm	210 tot 360 cm	1508
	NovaThermoWood® Essen Nova-Clip glad; voorgeolied	25 x 125 mm	180 cm	1789
	NovaThermowood® Essen Cobra-Clip glad	25 x 130 mm	180 tot 360 cm	1570
	NovaThermoWood® Essen Cobra-Clip geborsteld	25 x 130 mm	180 + 270 cm	1571
	Thermo-Grenen grof	26 x 115 mm	330 + 390 cm	1745
	NovaThermoWood® Essen onderconstructie gelamineerd en vingerlasverbinding	42 x 65 mm	400 cm	1629
	Thermowood Vuren onderconstructie	42 x 68 mm	300 + 400 + 500 cm	1631
	Nova Clip set + RVS schroeven & bit	set = 90 clips	voor 21mm NovaThermoWood Essen	1055
	Cobra Clip24 set, incl. schroeven & bit	set = 90 clips	voor 25mm NovaThermoWood Essen	1047



Bamboo X-treme

 	Specificatie		2.3
		Materiaal Bamboe	
		Eigenschappen hard, duurzaam, snel groeiende grondstof, thermisch behandeld	
		Types vlak en gegroefd	
		    	




Bamboo X-treme

Thermo-Bamboe verenigt eigenschappen als hoge duurzaamheid, robuust oppervlak, elegante optiek en milieuvriendelijkheid. Het oppervlak is door de hoge dichtheid nog compacter en harder dan vele hardhoutsoorten.

- Snel groeiende grondstof, vriendelijk voor het milieu.
- Thermisch behandeld, lange levensduur, tests wijzen uit duurzaamheidsklasse I.
- Geperst onder hoge druk tot zware, bestendige planken.
- Ideaal voor spelende kinderen: zeer robuust, maar zonder gebruikelijke houtsplinters.
- 2 voorgeoliede zijten: glad of gegroefd – u kiest zelf.
- 3 verschillende breedtes: 137, 155 en 178 mm, voor terrassen op maat.
- Makkelijk te hanteren dankzij 185 cm parketdelen, minimaal materiaalverlies.
- Zeer vormstabiel, dus geschikt voor bevestiging met clips.

De thermobehandeling verandert 2 eigenschappen van het bamboe: de vochtabSORPTIE daalt en, tot ergernis van micro-organismen en schimmels, de suikermoleculen modificeren. Dankzij deze twee veranderde eigenschappen wordt de bamboe extreem duurzaam. Let op: dit is *alleen* het geval bij Bamboo X-treme. Standaard bamboedelen zijn niet of ontoereikend thermisch behandeld.



Bamboe op moleculair niveau voor (links) en na (rechts) de density-thermo behandeling: eerst zijn de suikermoleculen nog steeds zichtbaar, na de behandeling zijn deze verdwenen. Met deze behandeling is bamboe niet langer een voedingsbron voor schimmels en micro-organismen. Tevens wordt de vocht-opname gereduceerd en dus ook het opzwellen van de planken.





Bamboo X-treme

Gebruikersinformatie

Kleur en uiterlijk

Bamboo X-treme is een natuurlijk product, dat in kleur, structuur en uiterlijk kan variëren. De kleur zal na verloop van tijd veranderen, afhankelijk van het toegepaste onderhoud en het gebruik. De planken hebben een donkerbruine kleur na de installatie, welke na enkele weken steeds lichter wordt. Zonder onderhoud zal het materiaal vergrijzen (net zoals dit met de meeste houtsoorten gebeurt). Indien de originele, bruine kleur de voorkeur geniet, dienen de terrasplanken te worden onderhouden met water gedragen teak olie (bijv. WOCA Exterior). Direct na de plaatsing dienen er 1 of 2 lagen van de olie aangebracht te worden. Voor verdere details vindt u in de installatie instructies op www.felixclercx.com.

Natuurlijke kenmerken

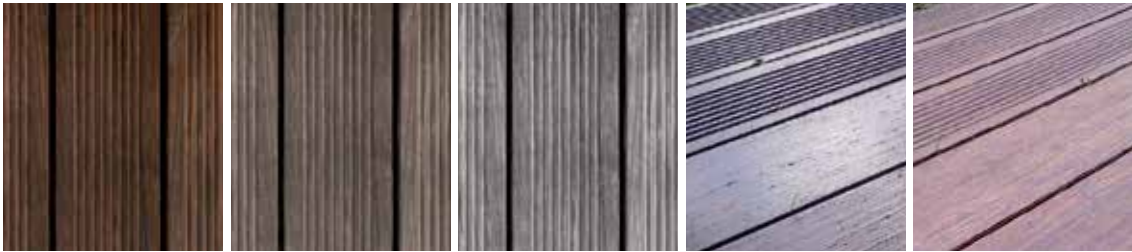
Bamboo X-treme heeft qua structuur en uiterlijk overeenkomsten met andere hardhoutsoorten. De karakteristieke bamboe knopen zijn echter goed zichtbaar en geven het een speciale en levendige look. Oppervlaktescheurtjes kunnen ontstaan door werking in het materiaal. Dit heeft geen nadelige effecten voor de stabiliteit en duurzaamheid van het product. De oppervlakte van de delen wordt ruwer door de continue wateropname en –afgifte als gevolg van verschillende weersomstandigheden. Hierdoor zullen er (kleine) splinters ontstaan. Veranderingen in de maatvoering en schoteling kunnen ontstaan. Deze verschijnselen zijn normaal voor de meeste houtsoorten als ook voor Bamboo X-treme, hoewel geminimaliseerd voor dit product door de gepatenteerde “density-thermo” methode.

Gebruik rondom zwembaden

Indien Bamboo X-treme wordt gebruikt rondom zwembaden moet er rekening mee worden gehouden dat het om een natuurlijk, houtachtig product gaat dat niet altijd ideaal is om met de blote voet te betreden. Zoals met elke houtsoort die buiten wordt toegepast, is er altijd het risico van splinters, hoewel deze bij Bamboo X-treme kleiner zijn dan bij de meeste tropische hardhoutsoorten. Een regelmatig onderhoud met olie (met hogere frequentie rondom zwembaden) is nodig om splintervorming te verminderen. Daarnaast is regelmatig onderhoud nodig met de silicium carbid bezem of machine schijf om splintervorming verder tegen te gaan en het oppervlak glad te houden.

Bijpassende accessoires vindt u op pagina 99.

FelixTimber -



Gradaties van vergrijzing na installatie:

1. originele kleur – 2. na 3 maanden verweren - 3. na 18 maanden verweren - 4. in natte toestand – 5. in droge toestand

Gebruik van de gladde zijde

Indien de gladde zijde van de plank boven wordt geplaatst dan zal oppervlaktevervorming als gevolg van weersinvloeden duidelijker zichtbaar zijn dan bij de geribde versie. Vervorming van het oppervlak wordt niet gezien als een defect van het materiaal.

Montage

Een goede voorbereiding is belangrijk. Zorg voor 1-2% afschot in de lengterichting van de planken en voor voldoende ventilatie onder en rond het terras. Altijd actueel: montagehandleidingen op www.felixclercx.com.

Afbeelding	Productomschrijving	Afmeting	Lengte	Art.
Thermo Bamboo X-treme				
	Thermo Bamboo X-treme, geolied	20 x 137 mm	185 cm	1493
		20 x 155 mm		1498
		20 x 178 mm		1499
	Cobra Clip20 Set incl. schroeven & bit	Set = 90 Clips	Voor 20 mm Bamboo Xtreme	1049

20 x 137 mm is als plint ook zonder clipgroef leverbaar in lengte 185 cm.

	Thermo Bamboo X-treme onderbalk	40 x 70 mm	244 cm	1625
	Thermo Bamboo X-treme, banklat, geolied	40 x 60 mm	200 cm	1749
		40 x 90 mm		1751





Houten terrassen

Houten Terrassen

3.1	B-fix
3.2	Hardhout
3.3	Eiken
3.4	Vintage
3.5	Douglas
3.6	Accessoires Nivo
3.7	Accessoires Terrassen
3.8	Constructiehout

In het assortiment houten terrassen vindt u een ruime keuze aan houtsoorten, afmetingen en profielen.

Voordat u zich gaat verdiepen in de eigenschappen van de diverse houtsoorten, kunt u het best over uw eigen wensen en eisen nadenken. Wanneer u antwoorden heeft op de volgende punten zal de juiste beslissing daarna heel eenvoudig zijn:

- Hoe lang wilt u van uw terras genieten? Is uw terras een korte termijn oplossing of van tijdelijke aard? Of wilt u eenmaal investeren en moet het dan vele jaren meegaan?
- Hoe hoog is uw budget? Klein budget, goede middenklasse of high end?
- Komt tropisch hout in aanmerking (wij bieden enkel aantoonbaar legaal geïmporteerd hout aan en zijn ons van onze verantwoordelijkheid bewust), of kiest u liever voor Europese houtsoorten?
- Mogen er kwasten en beweging in het materiaal aanwezig zijn, of kiest u voor gelijkmatig en stabiel?
- Welke bevestigingsmethode wenst u? Traditionele schroeven of onzichtbare bevestiging door middel van clips?
- Hoe wordt uw terras gemonteerd? Met afschot of volledig waterpas?

Wanneer u bovenstaande beantwoord heeft, vindt u op de volgende pagina's wat het best bij u past. U kunt zich ook laten informeren bij uw dealer.



FelixTimber -

Kwaliteit

FCQ (Felix Clercx Quality)



Hout is een natuurproduct en nooit hetzelfde. Dat maakt hout juist zo mooi. Maar daardoor kan soms ook onduidelijkheid ontstaan over welke natuurlijke eigenschappen van hout in welke mate aanwezig mogen zijn in bijvoorbeeld tuinhout. Om die reden hebben wij de Felix Clercx Quality (FCQ) in het leven geroepen, onze eigen kwaliteitsnorm, waarin wij de criteria beschrijven waaraan ons hout moet voldoen. Hiermee scheppen we duidelijkheid en waarborgen we een constante, hoge kwaliteit. De drie belangrijkste criteria zijn:

Kwaliteit van het hout

Felix Clercx werkt alleen met producenten die bekend staan om het beste hout. Daarnaast wordt het hout na de kap onder optimale condities bewaard. Het zagen van het hout gebeurt dan ook nooit in het bos of tussenopslag, waar aantasting van het hout de kwaliteit kan verslechteren. Vermenging met inferieure houtsoorten, wat tegenwoordig helaas veel voorkomt, is bij Felix Clercx Quality absoluut uitgesloten!

Betrouwbaarheid en legaliteit

Om de continuïteit en de leveringsbetrouwbaarheid optimaal te houden, werkt Felix Clercx met meerdere leveranciers. Door de vaak jarenlange relaties weten we dat zij een betrouwbare bron zijn voor legaal hout. Onze partners beschikken over eigen kapconcessies en hebben doelstellingen die binnen de milieuvisie van Felix Clercx passen, zoals bijvoorbeeld een (FSC®-) certificering.

Kwaliteitscontrole

Het hout wordt altijd voor verscheeping, dus ter plaatse, gecontroleerd door ervaren kwaliteitscontroleurs. Geen Felix Clercx Quality? Geen verscheeping! De eisen zijn zeer hoog. Uiteraard vindt na binnenkomst van het hout in Nederland weer controle plaats, om u ook op deze wijze te verzekeren van het beste hout!

Uitgebreide informatie over de kwaliteitseisen van FCQ vindt u op www.felixclercx.com.

Herkomst

Legaliteit en milieubescherming

Uitgebreide informatie over de kwaliteitseisen van FCQ vindt u op www.felixclercx.com.

Juist bij hardhoutsoorten van tropische oorsprong is het van belang extra aandacht te besteden aan een verantwoorde houtkap en milieubesparende productiemethoden. Bij Felix Clercx zijn beide gedachten diep in de bedrijfsfilosofie verankerd en zij vormen dan ook de basis voor het inkoopbeleid. Op 1 maart 2013 werd ook in Nederland de nieuwe Europese Handelsverordening 995/2010 van kracht. Deze verordening schrijft voor dat enkel bewezen legaal hout in de Europese Unie ingevoerd mag worden. Felix Clercx als importeur juicht dit systeem van zorgvuldigheid toe en neemt hierin vanzelfsprekend haar verantwoordelijkheid. Door permanent toezicht in de landen van oorsprong, controle van de bosconcessies, kapvergunningen en exportlicenties van producenten wordt verzekerd dat ook uit 'kritische' landen uitsluitend legaal hout onder de naam FelixWood en FelixTimber naar Europa komt. Inzichtelijkheid in de exacte gang van zaken, in de risicobepaling en in de oorsprongsgebieden is voor Felix Clercx een vanzelfsprekendheid. Een voorbeeld van het door Felix Clercx gehanteerde EUTR vindt u op www.felixclercx.com.

Naast de legaliteit is ook het milieuaspect van belang. Het FSC-keurmerk is de meest zekere manier om een verantwoord bosbeheer te waarborgen. Felix Clercx zet zich voortdurend in voor een stijging van het aandeel FSC-gecertificeerd hout. Maar ook hout zonder FSC-certificaat vindt alleen onder de strengste voorwaarden zijn weg naar het Felix Clercx programma. Zo kunt u er als consument zeker van zijn altijd de veiligste keuze te hebben gemaakt voor het milieu. Vraagt u bij de vakhandel dan ook altijd naar de originele FelixWood en FelixTimber producten.





Terrassen

	Specificatie		3.0
		Materiaal	Hardhout, Douglas
		Eigenschappen	duurzaam, warme uitstraling
		Types	gegroefd, geribd en vlak; zichtbare en onzichtbare bevestiging

Hardhout en Douglas

Wat is er mooier en natuurlijker dan een houten terras? Als rustpunt of juist een plek van warmte en gezelligheid? Graag nemen we hier de mogelijkheden met u door om u te helpen bij uw keuze voor een terras dat perfect aansluit bij uw manier van leven en uw wensen.

Eerst informeren we u over de verschillende houtsoorten en materiaaleigenschappen. We onderscheiden in traditioneel en bekend hardhout of het voordelige Europese alternatief Midden-Europees Douglas. Vervolgens laten we u het verschil zien in optiek en functionaliteit tussen de verschillende oppervlakken. U zult altijd uitkomen bij een terras dat precies past bij u en uw tuin!

Waarom massief hardhout nog altijd eerste keuze is:

- Decennialange ervaring, alle eigenschappen zijn bekend.
- Voor elk doel bestaat een geschikte houtsoort – laat u zich adviseren.
- Laten ververen of onderhouden – aan u de keus.
- U kunt met houtolie in verschillende kleuren het uiterlijk aanpassen aan uw smaak, ook wanneer deze later verandert.
- Eenvoudige, bekende en veilige montagemethoden. Er zijn geen geheimen meer!
- Massief hardhout is de meest natuurlijke keuze voor uw tuin – en van nature duurzaam.

Als alternatief op dit houtassortiment vindt u vanaf pagina 6 een uitgebreid assortiment in WPC terrasplanken, praktisch onderhoudsvrij!

1: Bangkirai 2: Afri-Kulu 3: Garapa



Indien het terras op gelijke hoogte is met de rest van uw tuin dient u te zorgen voor voldoende ventilatie onder het terras.



Clipsysteem Hardhout




 1. 2. 3.	Specificatie		3.1
		Materiaal	Afri-kulu, Ipé, Garapa, Merbau
		Eigenschappen	onzichtbare bevestiging
		Types	Classic, bol en plus

B-fix Clipsysteem

Passend bij de trend van terrassen met een vlakke bovenzijde, vormen de clipsystemen van Felix Clercx een eenvoudige en duurzame manier om uw terras zonder zichtbare schroeven te monteren.

Alle pluspunten op een rij:

- esthetische afwerking uit het zicht
- hoogwaardig materiaal met een lange levensduur
- eenvoudig en zonder extra hulpmiddelen te monteren
- nette randafwerking mogelijk met beginclip
- clipsysteem en hout van 1 leverancier perfect op elkaar afgestemd voor het beste resultaat

Afbeelding	Productomschrijving	Afmeting	Lengte	Art.
B-Fix terrasplanken				
	Garapa B-fix Classic KD	21 x 145 mm	op aanvraag	1530
	Ipé B-fix Classic			1532
	Afri-kulu B-fix Classic	25 x 145 mm		1564
	Afri-kulu B-fix Classic FSC			1881
	Afri-kulu B-fix bol 'convex' KD	21 x 143 mm	op aanvraag	1517
	Merbau B-fix Plus KD	20 x 145 mm	op aanvraag	1781
1.	B-fix One clip set	set /100 clips	metaal kleur	1012
2.	B-fix Black One clip set	set /100 clips	zwart	1013
3.	B-fix begin clip set	set /50 clips	metaal kleur	1014

1: Afri-Kulu 2: Thermo-Essen 3: Garapa



Hardhout

	Specificatie		3.2
		Materiaal	Bangkirai, Afri-kulu, Kapur, Bilinga
		Eigenschappen	duurzaam, warme uitstraling
		Types	gegroefd, geribd en vlak
			

Hardhout terrassen

Ook een houten terras dient goed gepland te worden:

- onderbalken (minimaal dezelfde duurzaamheid en gewichtsklasse als terrasplank nemen) van de ondergrond loskoppelen en de maximale afstanden niet overschrijden
- afschot (2%) in de plankrichting inplannen
- voorboren en verzinken reduceert scheurvorming
- 2 RVS schroeven (bijv. 5 x 60 bij 25 mm planken) per kruispunt met de onderconstructie plaatsen
- kopse kanten beschermen, regelmatig oliën en voldoende ventilatie zorgen voor een duurzaam mooi terras

Grof - geeft een krachtige uitstraling aan uw tuin

Brede, rechte groeven vormen een regelmatig patroon aan de oppervlakte van dit terrastype. Bevestiging met schroeven geeft een marine look. Naast een mooie optiek, zorgen de groeven ook voor een goede waterafvoer en een stroef loopvlak.

Fijn- geeft een verfijnde uitstraling aan uw tuin

Fijne ribbels geven een prachtig strooeffect aan de oppervlakte van uw terras. Kies extra smalle planken voor een nog fijnere optiek. Smalle planken geven bij een klein oppervlak bovendien een ruimtelijk effect. De fijne ribbeling is de meest subtiele manier om een goede waterafvoer te realiseren en daarmee het benodigde onderhoud te beperken. Ook deze planken zijn te bevestigen met schroeven.

Vlak - geeft een moderne uitstraling aan uw tuin

Een vlak oppervlak straalt rust en kalmte uit en past goed in de moderne tuin. De planken kunnen geschroefd worden, maar om de eenheid van het terras niet te verstoren is het gebruik van clips voor een onzichtbare bevestiging aan te bevelen. Lees op pagina 45 meer over deze bevestigingsmethode, waarmee u de uitstraling van een parketvloer creëert.



Aanwijzingen voor de montage

Zodat u lang plezier van uw houten terras zult hebben

- Schroeven van boven met roestvrij staal, 2x per kruispunt van de onderconstructie, altijd voorboren en verzinken.
- Onderconstructie stabiel en in de juiste richting te plaatsen, zorgen voor waterafvoer en ventilatie.
- Koppen van de terrasplanken altijd behandelen met kopkantsealer. Laatste schroef niet verder dan 5 cm van het einde.
- Voor afschot zorgen in de groefrichting van de plank, voegafstand aanhouden (infoblad zie www.felixclercx.com).
- Lichte scheuren, kromtrekken en vergrijzing horen bij natuurlijk hout. Echter door regelmatig te oliën kunt u dit verminderen.
- Wees voorzichtig met ijzer (schroeven /gereedschappen /cement en cementstof/gazonmest). Dit veroorzaakt namelijk zwarte oxidatie vlekken (tips voor het verwijderen zie www.felixclercx.com).

Afbeelding	Productomschrijving	Afmeting	Lengte	Art.
Houten terrassen				
 <i>Grof</i>	Bangkirai FSC gecertificeerd	21 x 145 mm	op aanvraag	I522
	Kapur KD			I528
	Bangkirai KD 20-22%	25 x 145 mm		I573
	Bangkirai KD I8%			I575
	Bangkirai FSC-gecertificeerd			I576
	Kapur KD I8%			I581
	Afri-kulu	25 x 145 mm	op aanvraag	I584
		35 x 145 mm		I619
		45 x 145 mm		I648
	Bangkirai	21 x 145 mm	op aanvraag	I519
		25 x 145 mm		I805
	Bilinga FSC	25 x 145 mm		I582
	Bangkirai	27 x 145 mm		I598
	Afri-kulu kopse tand / groef	25 x 145 mm	210 cm	I585
 <i>Fijn</i>	Bangkirai	19 x 90 mm	op aanvraag	I476
 <i>Vlak</i>	Bangkirai	25 x 120 mm	op aanvraag	I568
	Afri-kulu	25 x 145 mm		I591
		25 x 190 mm		I596
	Bangkirai	28 x 95 mm		I602
	Afri-kulu	45 x 145 mm		I649
	Bangkirai	27 x 190 mm	op aanvraag	I600

1: Afri-kulu 25 x 145 mm 2: Bangkirai 25 x 145 mm 3: Handzame Messing en groef terrasplanken 25 x 145 mm



Rustiek eiken

	Specificatie		3.3
		Materiaal Eiken	
		Eigenschappen rustieke sortering voor de echte houtliefhebber	
		Types tweezijdig glad geschaafd	
		   	

Rustiek eiken - voor de echte houtliefhebber!

Eiken is het Europese antwoord op tropisch hardhout: afkomstig uit de nabije omgeving en toch duurzaam (duurzaamheidsklasse 2). Wij leveren kunstmatig gedroogd eiken met een rustiek kwastenpatroon, tweezijdig glad geschaafd. Eiken is onrustiger dan de meeste hardhoutsoorten en bevat van nature veel looizuur. Maar tegelijkertijd kiest u met eiken voor rustieke schoonheid en de geruststellende zekerheid uitsluitend Europees hout gebruikt te hebben. Eiken, onze aanbeveling voor de echte houtliefhebber!

Montage

Wij adviseren uitsluitend een montage met schroeven van boven, met 2 RVS schroeven (6 x 70 mm) per onderbalk kruispunt. Zorg voor voldoende afschot en ventilatie. Meer informatie vindt u op www.felixclercx.com.

Afbeelding	Productomschrijving	Afmeting	Lengte	Art.
Rustiek eiken				
	Eiken	28 x 145 mm	200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 cm	1748
	Eiken	28 x 130 mm		1604



Vintage

	Specificatie		3.4
		Materiaal	Bangkirai Vintage
		Eigenschappen	handmatig verouderd, geolied
		Types	Terrasdelen en tuinschermen

Vintage - Oud is modern

Met een vintagelook Bangkirai terras treft u de trend van dit seizoen. De handmatig verouderde en vergrijsde planken in ‘used-look’ besparen u de lange wachttijd die u heeft bij beginnende vergrijzing. Geniet van de trendy uitstraling direct na montage!

Wat betreft het onderhoud heeft u de keuze om het hout regelmatig te behandelen met speciale Vintage olie of het hout verder natuurlijk te laten vergrijzen. Wat u ook kiest, u heeft sowieso een trendy vintagelook terras.

De perfecte mix van klassiek en modern bereikt u met de 21 x 145 mm Bangkirai Vintage delen, waterpas gemonteerd. Ook een modern en strak tuinscherm, handmatig verouderd en vergrijsd met het schitterende uiterlijk van hout, realiseert u als eyecatcher in uw eigen tuin. Hier vindt u namelijk, passend bij de Vintage terrasdelen, ook de Vintage tuinschermen. De ‘used-look’ zorgt ook hier voor een heerlijk huiselijk gevoel in uw tuin. Deze schermen tonen echt karakter!



Terrasplanken Vintage
21 x 145 mm
244 + 305 + 366 + 427 cm
Art. 1880



Bangkirai Vintage
Art. 1904
Scherm 60 180 x 180 cm
Lamellen 12 x 19 / 42 mm




Bangkirai Vintage
Art. 1903
Scherm 55 180 x 180 cm
Lamellen 13 x 95 / 145 mm



Bangkirai Vintage 90 x 90 mm
Palen met diamantkop
Art. 1906 190 cm
Art. 1907 300 cm





Douglas

	Specificatie		3.5
		Materiaal Naaldhout - Douglas	
		Eigenschappen FSC® en kunstmatig gedroogd	
		Types gegroefd, geribd en cloud	

Douglas


Douglas uit Duitsland en omringende bossen is sinds enkele jaren één van de meest favoriete houtsoorten. Een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding, gemakkelijk om te verwerken en met een rustieke, noestachtige optiek. Dat zijn de uitstekende eigenschappen van deze FSC®-gecertificeerde en kunstmatig gedroogde terrasplank. Meerdere verkrijgbare profielen zorgen voor vele mogelijke vormgevingen; van het klassieke grove en fijne profiel tot het “Cloud” profiel. Dit "wolk" profiel combineert op ideale wijze de waterafvoer, de esthetiek en een goede stap- en loopstabiliteit. Let op: Douglas heeft geen hoge duurzaamheid zoals de bij ons verkrijgbare hardhoutsoorten. Bijgevolg is een constructieve bescherming van het hout, (verzekerde waterafvoer, ontkoppeling) bij het plaatsen van uw terras zeker te overwegen. Tegen het begin van de vergrijzing, adviseren wij een gekleurde, niet filmvormende houtolie.

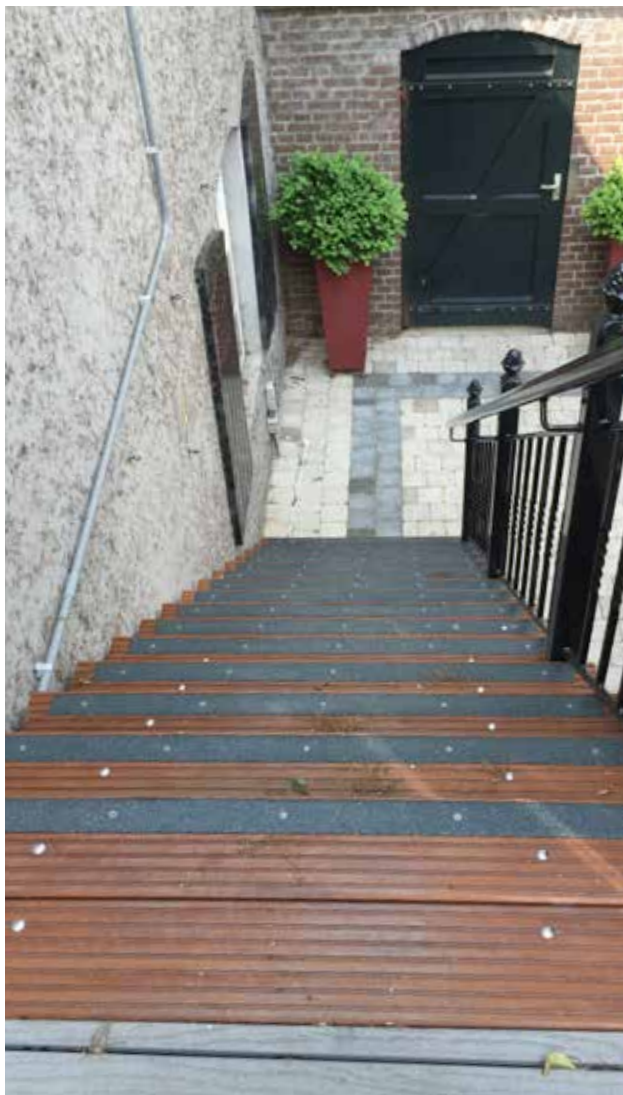
Afbeelding	Productomschrijving	Afmeting	Lengte	Art.
Douglas				
	Douglas FSC gecertificeerd GTKL I-III Cloud profiel	28 x 145 mm	300 + 400 + 500 cm	1607
		38 x 145 mm		1714
	Douglas FSC gecertificeerd GTKL I-III combi-delen grof/fijn geribd	24 x 143 mm	300 + 400 cm	1791
		28 x 145 mm	300 + 400 + 500 cm	1606
	Douglas FSC gecertificeerd GTKL I-III onderconstructie	45 x 70 mm	400 cm	1715



3.6 Accessoires Nivo

Met Nivo biedt Felix Clercx een totaal oplossing voor de onderconstructie van uw terras. Worteldoek, vloerdragers en onderbalken. Door het gebruik van op elkaar afgestemde en hoogwaardige accessoires bereikt u een gemakkelijke en vlotte installatie en heeft u de zekerheid van een duurzaam totaalontwerp.

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	VE	Art.
 Accessoires Nivo						
	Worteldoek	zwart	2 x 5 m = 10 m2		I	1032
	Worteldoek op rol	zwart	200 cm breed		I	1031
	Vloerdrager PVC 25-40	zwart			I	1038
	Vloerdrager PVC 40-60					1039
	Vloerdrager PVC 50-80					1040
	Vloerdrager PVC 80-140					1041
	Vloerdrager PVC 140-230					1042
	Nivelleringsplaat PVC	zwart			I	1775
	Vloerdrager verhoger PVC	zwart	60 mm		I	1046
	Rubberen onderlegger	zwart	90 x 90 x 8 mm		24	1058
			90 x 60 x 8 mm		48	1777
			90 x 60 x 3 mm		60	1776
	Onderbalken hardhout	Diverse	Diverse			
	Aluminium onderbalk, 2 mm dikte, overspanning 40 cm hart-op-hart	zwart	30 x 50 mm	400 cm	I	1236
	Aluminium onderbalk, 2 mm dikte, overspanning 80 cm hart-op-hart	RAL 7016	24 x 40 mm	400 cm	I	1725
	Onderconstructie-verbinder	bruin	26 x 46 mm	30 cm	I	1059
	EPDM afstand-band; comprimeerbaar	zwart	5 x 10 mm	20 m	I	1069
	EPDM afstand-band; min. comprimeerbaar	zwart	5 x 10 mm	20 m	I	1720
	Ventilatierooster 1	kunststof	118 x 20 mm	100 cm	I	1936
	Ventilatierooster 2	staal verzinkt				1937



3.7 Accessoires Terrassen

Felix Clercx biedt met Cobra een duurzaam accessoires concept: RVS schroeven, boortjes en clips voor uw terras.

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	VE	Art.Nr.
 Accessoires Cobra					
	Schroeven TORX	RVS	5 x 50 mm	100	1004
	Schroeven TORX zelfborend		5 x 60 mm		1009
	Schroeven TORX				1005
	Schroeven TORX zelfborend				6 x 70 mm
	Cobra Clip20 set voor 20 mm delen*	zwart	voor ca 4 m2	90	1049
	Cobra Clip24 set voor 24 mm delen*				1047
	Begin/eindclip20 Set*	zwart		30	1773
	Begin/eindclip24 Set*				1774
	Montageschroef Silver Grey	Silver Grey	5 x 50 mm	150	1717
	Montageschroef Brown	Brown			1718
	Nova-Clip-Set*	zwart		90	1055
	Cobra Wrench, Montageklem	zwart		1	1056
	Clipschroeven zelfborend voor Alu	zwart	4,2 x 16 mm	90	1006
	Felix Clercx Kopkantsealer	transparant	250 ml	1	1077
			750 ml		1938
	Houtolie Bangkirai / Afri-Kulu	voor roodbruine houtsoorten	2,5 Liter	1	1073
	Felix Clercx Houtontgrijzer	transparant	1 Liter	1	1076
	Urban Deck 2 Anti-Slip-Strip Polyester	zwart	5 x 100 cm	1	1034
	Urban Deck 4 Anti-Slip-Strip Polyester		5 x 150 cm		1036

*incl. schroeven en bit



FelixTimber -

3.8 Constructiehout

Hout alleen voor terrassen?

Natuurlijk kunt u met hout nog veel meer wensen realiseren. Wij hebben passend constructiehout in verschillende houtsoorten voor u voorradig. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden voor:

- Tuinplanken voor decoratieve ideeën
- Planken en balken voor tuinkasten of banken
- Zware palen tot 145 x 145 mm voor bijvoorbeeld pergola's, overkappingen of poorten en bruggen

Met ons assortiment FelixTimber constructiehout heeft u oneindig veel mogelijkheden.



Overzicht Afmetingen

16 x 145 mm	27 x 190 mm	45 x 90 mm	Ook in ruw hout:	50 x 50 mm
18 x 95 mm	28 x 95 mm	45 x 145 mm	20 x 200 mm	60 x 60 mm
18 x 145 mm	30 x 200 mm	45 x 190 mm	26 x 155 mm	70 x 70 mm
19 x 90 mm	35 x 120 mm	65 x 65 mm	30 x 155 mm	130 x 130 mm
19 x 145 mm	35 x 145 mm	68 x 68 mm	40 x 155 mm	155 x 155 mm
21 x 145 mm	40 x 60 mm	85 x 85 mm	50 x 100 mm	
25 x 120 mm	40 x 65 mm	88 x 88 mm	50 x 150 mm	
25 x 145 mm	42 x 68 mm	90 x 90 mm	50 x 200 mm	
25 x 190 mm	45 x 65 mm	120 x 120 mm		
27 x 145 mm	45 x 70 mm	145 x 145 mm		



Tuinschermen

4.1 Combi-schermen

4.1.1	IdeAL Alu-schermen
4.1.2	SeriAL Alu-WPC schermen
4.1.3	Schermen Modern

4.2 Houten schermen

4.2.1	Vintage
4.2.2	Elegant
4.2.2	Charmant
4.2.3	Robuust/Trellissen

4.3 Tuinhekken

4.4 Accessoires



Combi-schermen

Specificatie		4.1
	Materiaal	Aluminium RAL 9006 en RAL 7016, WPC vulling
	Eigenschappen	rabatsysteem : eindeloze combinatiemogelijkheden
	Types	Aluminium of Alu-WPC-combinaties

Combischermen - Vrijheid zonder grenzen!

In tegenstelling tot kant en klare schermen kunt u met onze combischermen praktisch iedere maat en ieder design realiseren. Met keuze uit stabiele aluminium palen en u-lijsten en vullingen van hardhout, Fiberon-WPC, thermohout of thermo bamboe heeft u volledig vrije ontwerpmogelijkheden. Slechts enkele onderdelen zijn nodig voor uw individuele maatwerk tuinscherm. Onze combischermen bieden u voordelen die u met een normaal tuinscherm niet kunt waarmaken:

- U bent geheel vrij in de afmeting: de meeste huizen hebben tuinafmetingen waarbij door de aannemer geen rekening is gehouden met standaard schutting afmetingen. Of er zijn regels opgesteld door de gemeente waardoor u zich aan bepaalde hoogtes moet houden. Voor combischermen is dit absoluut geen probleem. Door het modulaire systeem kunt u zelf de grootte van uw scherm bepalen, bijna alles is daarmee mogelijk om te maken. Op de centimeter nauwkeurig, kunt u uw tuin inrichten met onze combischermen.
- U bent geheel vrij in de stijl die u wenst: wilt u een mix van materialen? Palen en profielen in aluminium (zilver RAL 9006 of in de trendkleur antraciet RAL 7016) gecombineerd met een vulling in WPC, glas of een warme hardhouten plank. Geen probleem, de keuze hierin is enorm!
- Stabiel en robuust: een schutting moet tegen een stootje kunnen. De palen van het IdeAL combischerm hebben een uniek systeem dat extra versterkingen biedt en die ook bij hoge windbelasting voor optimale stabiliteit zorgen. Heeft u in uw tuin een zachte grond of een harde grond? Geen probleem. U kunt, of de paal direct in de grond/beton zetten, óf kiezen voor een verankering in de grond waar u ons systeem op vastschroeft.

Tip: De combinatie aluminium en WPC (Serie IdeAL Horizon en SeriAL) is een combinatie die enorm onderhoudsarm is. Geen scheurvormingen, geen vergrijzing, u hoeft niet meer te oliën. Elk seizoen na de winter een enkel schoonmaakbeurtje. Met het combisysteem is het éénmaal opbouwen en daarna voor lange tijd van uw schutting genieten!

1: Horizon Castle Gray 2: Horizon Castle Gray 3: Horizon Ipé 4: Jaloezie scherm 5: Bangkirai



IdeAL Alu - schermen

Specificatie		4 . .
	Materiaal	Aluminium RAL 9006 en RAL 7016
	Eigenschappen	eindeloze combinatiemogelijkheden
	Types	vullingen 80/120 cm WPC of compleet aluminium
		

Uniek en modern

Geeft een persoonlijke uitstraling aan uw tuin

Scheurvorming, kromtrekken en vergrijzing behoren door deze ideale materiaalcombinatie, tot de verleden tijd. De combinatie van het stabiele aluminium en de vulling van Fiberon Horizon en Symmetry WPC staat voor een hoogwaardig en duurzaam systeem, dat naast gemakkelijk te monteren is, ook vooral onderhoudsarm is.

Het is met iedere stijl te combineren doordat u keuze heeft uit meerdere kleurvullingen. U bepaalt zelf of u uw scherm geheel uit aluminium maakt of toch kiest voor een vulling in WPC. Of wilt u een shuttersysteem of zelfs glas in uw combischerm? Alles is mogelijk. Op de volgende pagina staan meerdere voorbeelden die u geheel naar uw eigen wens kunt delen, of te veranderen zijn met losse onderdelen uit ons pakket.

Tip

Combischermen kunt u gemakkelijk tussen bijv. bestaande muurpalen bevestigen.
Dit past altijd ! Gegarandeerd!

I: IdeAL Professional Silver Grey 2: IdeAL Horizon Ipé 3: IdeAL Horizon Castle Gray



De losse onderdelen vindt u op pag 74/75

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Art.
IdeAL				
Combinaties IdeAL met basisset A en 120 cm vulling				
Basisset A bestaat uit:				
Begin- en Eindprofiel 180 cm 2x Tand- en Groefprofiel 180 cm 4x U-lijsten 180 cm 4x IdeAL schroevenset 1x				
	A2; 9xVulling Prof. Silver Grey	RAL 7016	180 x 180 cm	A2 180RAL
			180 x 200 cm	A2 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	A2 180SIL
			180 x 200 cm	A2 200SIL
	A3; 9xVulling Horizon Ipé	RAL 7016	180 x 180 cm	A3 180RAL
			180 x 200 cm	A3 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	A3 180SIL
			180 x 200 cm	A3 200SIL
	A4; 9xVulling Horizon Castle Gray	RAL 7016	180 x 180 cm	A4 180RAL
			180 x 200 cm	A4 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	A4 180SIL
			180 x 200 cm	A4 200SIL
	A8; 9xVulling Symmetry Burnt Umber	RAL 7016	180 x 180 cm	A8 180RAL
			180 x 200 cm	A8 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	A8 180SIL
			180 x 200 cm	A8 200SIL
	A9; 9xVulling Symmetry Cinnabar	RAL 7016	180 x 180 cm	A9 180RAL
			180 x 200 cm	A9 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	A9 180SIL
			180 x 200 cm	A9 200SIL
	A10; 9xVulling Symmetry Warm Sienna	RAL 7016	180 x 180 cm	A10 180RAL
			180 x 200 cm	A10 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	A10 180SIL
			180 x 200 cm	A10 200SIL
	A11; 9xVulling Symmetry Graphite	RAL 7016	180 x 180 cm	A11 180RAL
			180 x 200 cm	A11 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	A11 180SIL
			180 x 200 cm	A11 200SIL

FelixWood -

Combinaties IdeAL met basisset B en 80 cm vulling				
Basisset B bestaat uit:				
Begin- en Eindprofiel 180 cm 2x Tand- en Groefprofiel 180 cm 8x U-lijsten 180 cm 4x IdeAL schroevenset 1x				
Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Art.
	B2; 6xVulling Prof. Silver Grey	RAL 7016	180 x 180 cm	B2 180RAL
			180 x 200 cm	B2 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	B2 180SIL
			180 x 200 cm	B2 200SIL
	B3; 6xVulling Horizon Ipé	RAL 7016	180 x 180 cm	B3 180RAL
			180 x 200 cm	B3 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	B3 180SIL
			180 x 200 cm	B3 200SIL
	B4; 6xVulling Horizon Castle Gray	RAL 7016	180 x 180 cm	B4 180RAL
			180 x 200 cm	B4 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	B4 180SIL
			180 x 200 cm	B4 200SIL
	B8; 6xVulling Symmetry Burnt Umber	RAL 7016	180 x 180 cm	B8 180RAL
			180 x 200 cm	B8 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	B8 180SIL
			180 x 200 cm	B8 200SIL
	B9; 6xVulling Symmetry Cinnabar	RAL 7016	180 x 180 cm	B9 180RAL
			180 x 200 cm	B9 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	B9 180SIL
			180 x 200 cm	B9 200SIL
	B10; 6xVulling Symmetry Warm Sienna	RAL 7016	180 x 180 cm	B10 180RAL
			180 x 200 cm	B10 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	B10 180SIL
			180 x 200 cm	B10 200SIL
	B11; 6xVulling Symmetry Graphite	RAL 7016	180 x 180 cm	B11 180RAL
			180 x 200 cm	B11 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	B11 180SIL
			180 x 200 cm	B11 200SIL
	Scherm IdeAL 1, compleet Aluminium	RAL 7016	180 x 180 cm	D1 180RAL
			180 x 200 cm	D1 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	D1 180RAL
			180 x 200 cm	D1 200RAL
	Scherm IdeAL 2, met jaloezie element	RAL 7016	180 x 180 cm	D2 180RAL
	Scherm IdeAL 3, met trellis	RAL 7016	180 x 180 cm	D3 180RAL
	Scherm IdeAL 3, mit trellis	RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	D3 180SIL

De losse onderdelen om uw tuinscherm naar eigen wens in te delen vindt u op pagina 74-75. Gemakkelijk te reinigen, nauwelijks onderhoud. Enkel de uitwerpselen van vogels, moet u op korte termijn verwijderen om eventuele verkleuringen te voorkomen, zoals u ook bij uw auto meteen moet doen.



SeriAL Alu - WPC schermen

Specificatie		4.1.2
	Materiaal	WPC / Aluminium
	Eigenschappen	moderne materiaalmix, flexibel, onderhoudsarm
	Types	WPC vulling in Multigrey light & dark en Multibrown wild, 2 kleuren aluminium

new

SeriAL - WPC en Aluminium in perfectie

Deze stabiele, lichtgewicht WPC holkamer plank, vormt samen met de aluminium palen, de basis van dit veelzijdig rabatsysteem. De rabatplanken SeriAL zijn verkrijgbaar in drie aansprekende, warme, multicolor kleuren. Dankzij hun bescherm laag (co-extrusie geborsteld) zijn ze absoluut UV-bestendig waardoor ze ook mooi blijven zonder dat u hier veel onderhoud aan heeft.

Ook met dit systeem kunt u praktisch iedere afmeting van schutting realiseren. Omdat het een holkamer plank is, is de totaalconstructie lichter van gewicht, maar blijft vooral stabiel en daarnaast prijsgunstig.

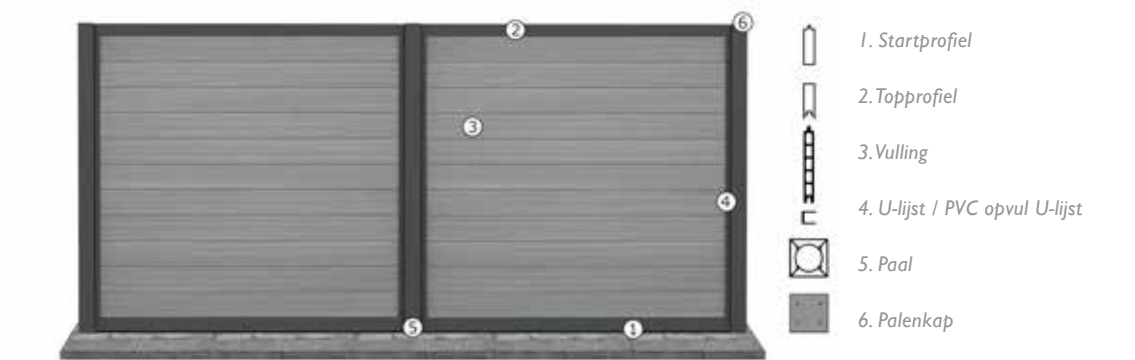
- UV-bestendig vanaf dag één
- onderhoudsarm dankzij de speciale bescherm laag
- levendige kleuren, bijna niet van echt hout te onderscheiden
- gemakkelijk op maat te maken
- stabiel, ook in gebieden met veel wind dankzij het versterkte palensysteem

Alle onderdelen, het montage-overzicht en zeven kant-en-klare voorbeelden vindt u op de volgende pagina's.



1: SeriAL Multigrey light 2: SeriAL Multigrey dark 3: SeriAL Multibrown wild





SeriAL

Met slechts een paar onderdelen maakt u vele variaties:



1. Startprofiel aluminium in zilver (RAL 9006) of antraciet kleur (RAL 7016)
2. Topprofiel aluminium in zilver (RAL 9006) of antraciet (RAL 7016)
3. SeriAL WPC profiel in Multigrey light & dark en Multibrown wild
4. U-lijsten aluminium in zilver (RAL 9006) of antraciet (denkt u ook aan de PVC adapterlijst)
5. Aluminiumpalen in zilver (RAL 9006) of antraciet (RAL 7016)
6. Bijpassende palenkappen

Met deze onderdelen stelt u in een paar stappen uw scherm geheel naar uw eigen wens samen. Daarnaast heeft u per segment nog een universele schroevenset nodig. U kunt de paalhouder direct in de grond zetten of kiezen voor een paalhouder op plaat die u vastschroeft. De paal schuift u eenvoudig over de paalhouder, zie pagina 75. Bij systeemhoogtes 180 cm, 165 cm, 150 cm, 135 cm en 120 cm hoeft u de planken niet op maat te zagen.




Vanwege de holkamer constructie van het SeriAL systeem kan het scherm mogelijk licht bol gaan staan in de richting van de zon. Om dit tegen te gaan zijn er stalen profielen verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw dealer.

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Art.
SeriAL				
	C1, 11xVulling WPC Multibrown wild	RAL 7016	180 x 180 cm	1835
	C1, 11xVulling WPC Multibrown wild	RAL 9006 (Zilver)		C1 BROSIL
	C2, 11xVulling WPC Multigrey dark	RAL 7016	180 x 180 cm	1828
	C2, 11xVulling WPC Multigrey dark	RAL 9006 (Zilver)		C2 GRESIL
	C5, 11xVulling WPC Multigrey light	RAL 7016	180 x 180 cm	1921
	C5, 11xVulling WPC Multigrey light	RAL 9006 (Zilver)		C5 LIGSIL
	C7, 10xVulling Alu 9x vulling Decoprofiel 1x topprofiel	RAL 7016	180 x 180 cm	C7 DEKRAL


Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
Losse onderdelen SeriAL					
	SeriAL WPC Profiel	Multibrown wild	21 x 160 mm (150 mm werkend)	178 cm	1726
		Multigrey dark		178 cm	1727
		Multigrey light		178 cm	1892
	Alu WPC Profiel	RAL 7016	21 x 160 mm (150 mm werkend)	178 cm	1931
	Alu Decoprofiel	RAL 9006 (Zilver)	14 x 35 mm (25 mm werkend)	178 cm	1932
	SeriAL Startprofiel	RAL 7016	24 x 75 mm	180 cm	1218
		RAL 9006 (Zilver)			1917
	SeriAL Topprofiel	RAL 7016			1216
		RAL 9006 (Zilver)			1918
	U-Lijst	RAL 7016		180 cm	1200
				200 cm	1202
		RAL 9006 (Zilver)		180 cm	1839
	PVC opvul U-Lijst	Zwart	20 x 24 mm	200 cm	1852
				180 cm	1778

Basissets en losse onderdelen IdeAL

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Art.
	A; 9x Vulling	RAL 7016	180 x 180 cm	1922
			180 x 200 cm	A 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	A 180SIL
			180 x 200 cm	A 200SIL
	B; 6x Vulling	RAL 7016	180 x 180 cm	1923
			180 x 200 cm	B 200RAL
		RAL 9006 (Zilver)	180 x 180 cm	B 180SIL
			180 x 200 cm	B 200SIL
	IdeAL Begin- en Eindprofiel	RAL 7016	180 cm	1211
			200 cm	1213
			400 cm	1214
		RAL 9006 (Zilver)	180 cm	1915
			200 cm	1916
	IdeAL tand+groef profiel	RAL 7016	180 cm	1206
			200 cm	1208
			400 cm	1209
		RAL 9006 (Zilver)	180 cm	1913
			200 cm	1914
	U-Lijst	RAL 7016	180 cm	1200
			200 cm	1202
		RAL 9006 (Zilver)	180 cm	1839
			200 cm	1852
	Kunststof koppelstrip 3 x 16 mm voor Fiberon® vulling	PVC Zwart	197 cm	1066
			198 cm	1067

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
	Fiberon® Professional	Silver Grey	24 x 133 mm	180 cm	1242
				200 cm	1769
	Fiberon® Horizon	Ipé	24 x 136 mm	180 cm	1243
				200 cm	1244
	Fiberon® Horizon	Castle Gray	24 x 136 mm	180 cm	1246
				200 cm	1247
	Fiberon® Symmetry	Burnt Umber	24 x 136 mm	180 cm	1894
				200 cm	1895
	Fiberon® Symmetry	Cinnabar	24 x 136 mm	180 cm	1896
				200 cm	1897
	Fiberon® Symmetry	Warm Sienna	24 x 136 mm	180 cm	1898
				200 cm	1899
	Fiberon® Symmetry	Graphite	24 x 136 mm	180 cm	1900
				200 cm	1901

Accessoires IdeAL en SeriAL

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
	Paal	RAL 7016	90 x 90 mm	183 cm	1222
		zilver geanodiseerd		200 cm	1225
				183 cm	1221
				200 cm	1224
	Tussen-paal	RAL 7016	90 x 90 mm	183 cm	1223
				200 cm	1226
	Paalkap	RAL 7016			1233
		zilver geanodiseerd			1232
	Schroevenset IdeAL	RAL 7016	voor 1 scherm		1064
		RVS			1065
	Schroevenset SeriAL	RAL 7016			1793
		RVS			1794
	Paalhouder rond	Aluminium	Wanddikte 3 mm	150 cm	1229
		RVS	Wanddikte 1,5 mm	150 cm	1230
	Paalhouder op plaat	RVS	Bodemplaat 9 x 15 cm	60 cm	1231
	Lakstift 12 ml	RAL 7016			1070
	Lakstift 12 ml	RAL 9006			1939
	LED-Spot, IP67, 12/24V	RAL 7016			1061
	LED-Kabel 4 mtr			400 cm	1062
	LED-Trafo, max 60W				1063
	IdeAL Poort	RAL 7016	180 x 100 cm		1238
		RAL 9006 (zilver)			
	Poortbeslag voor IdeAL Poort	RVS			1019
	Lamellenscherm verstelbaar	RAL 7016 bouwpakket	60 x 180 cm		1239

Tip

Voor een optimale planning van uw IdeAL of SeriAL tuinschermbestelling gebruikt u het beste onze vragenlijst. Deze vindt u op www.felixclercx.com



Schermen Modern

Specificatie		4.1.3
	Materiaal	Thermo-Essen, Bangkirai en Thermo-Bamboe
	Eigenschappen	vrije keuze van materialen voor een individueel tuinscherm
	Types	rabatsysteem, Modern
   		

Rabatsysteem

Past tot op de laatste centimeter

Met het rabatsysteem maakt u met behulp van losse, eenvoudig in elkaar te zetten onderdelen, met het grootste gemak uw eigen massieve tuinscherm. Of u nu één rechte wand wenst of juist niveauverschillen wilt creëren, dit systeem biedt oneindig veel mogelijkheden. Combineert u met duurzame Bangkirai palen of met moderne aluminium palen. De strakke afwerking met behulp van een toplat geeft uw omheining een prachtige structuur.

Tuinscherm Modern

Een verrassend element met vrijheid en klasse

Het nieuwe Bangkirai scherm 50 staat voor een nieuwe, zeer moderne optiek in uw tuin. Met de glad geschaafde latten van 15 x 70 mm aan de voorzijde, die met een afstand van slechts 5 mm gemonteerd zijn, bereikt u een compact beeld. Dit wordt benadrukt door het nieuwe montageprincipe. Hier wordt voor de bevestiging tussen de palen namelijk geen L-beslag gebruikt. De kaderlijsten aan de achterzijde zijn zo gepositioneerd dat de schermen doorlopend voor aan de palen gemonteerd worden. Zo ontstaat een strakke lijn, zonder onderbreking door palen. Een modern geheel, zoals we dat van tuinschermen nog niet kenden.

Voor wie de strakke opstelling van scherm 50 kan bekoren, is er in ons Thermo-Essen programma ook een zelfbouw oplossing. Met de ruitprofielen van het zeer vormstabiele thermisch behandelde Essen kunt u ook mooie resultaten bereiken. Ons Thermo-Essen valt in duurzaamheidsklasse I. En dat zonder gebruik van hardhout of chemicaliën.

I: Bangkirai scherm 50 2+3: Bangkirai rabatscherm



Bangkirai 21 x 145 mm P230



Bangkirai 21 x 145 mm P210



Thermo Essen 21 x 130 mm





Thermo Bamboe 21 x 137 mm



Bangkirai scherm 50



Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
Modern Rabatsysteem					
	Rabatplanken P230 132 mm werkend	Bangkirai	21 x 145 mm	150 cm	I525I50
				180 cm	I525I80
	Rabatplanken P210 132 mm werkend	Bangkirai	21 x 145 mm	180 cm	I524I80
	Rabatplanken P210 120 mm werkend	NovaThermo Wood-Essen	21 x 130 mm	180 cm	I509
	Rabatplanken P210 132 mm werkend	Thermo-Bamboo X-treme	20 x 137 mm	180 cm	I495
	U-lijst	Bangkirai	35 x 45 mm	200 cm	I350
	Toplat	Bangkirai	40 x 45mm	183 cm	I348
	Massief Poort 22 DIN-L, incl. insteekslot	Bangkirai	180 x 100 cm		I322
	Massief Poort 23 DIN-R, incl. insteekslot				I323
	Poortbeslag, incl Alu-deurklink	RVS			I017
	Paal met diamantkop	Bangkirai	90 x 90 mm	190 cm	I359
	Paal met ronde kop	Bangkirai	90 x 90 mm	195 cm	I357
	Paal met V-groef	Bangkirai	90 x 90 mm	op aanvraag	I674
	Paal	RAL 7016	90 x 90 mm	183 cm	I222
		zilver geanodiseerd		200 cm	I225
				183 cm	I221
				200 cm	I224
	Bangkirai scherm 50	Bangkirai	180 x 180 cm		I902
	Thermo Essen rombus	Thermo-Essen	21 x 65 mm	op aanvraag	I503



Hardhouten tuinschermen

	Specificatie		4.2
		Materiaal	Bangkirai en Keruing
		Eigenschappen	sterk, zwaar en duurzaam
		Types	Vintage, Elegant, Charmant, Robuust, Trellis

Tuinschermen

Het maken van een mooie afscheiding van uw tuin gaat snel en eenvoudig met kant-en-klare tuinschermen. De tuinschermen zijn vervaardigd uit Bangkirai of Keruing, de natuurlijke lange levensduur van deze houtsoorten garandeert een zorgeloze afscheiding van uw tuin. De tuinschermen hoeven niet te worden behandeld om de levensduur te verlengen, ze zullen langzaam vergrijzen wat een mooie natuurlijke uitstraling van uw tuin ten goede komt. Indien u de warm bruine kleur wilt behouden kunnen de tuinschermen worden behandeld met een UV-werende hardhoutolie (pagina 99). Hardhouten tuinschermen zijn zwaar en sterk, hierdoor kunnen ze tegen een stootje! Eenmaal goed geplaatst, kunt u met een gerust hart toezien hoe uw kinderen voetballen in uw tuin.

Naast de al jaren bekende productlijnen Elegant (pag. 85), Charmant (pag. 89), Robuust en Trellissen (pag. 93) brengen we u graag onze nieuwste producten Bangkirai Vintage (pag. 83) en Bangkirai Modern (pag. 79) onder de aandacht. De Vintage schermen spreken tot de verbeelding met hun zeer trendy ‘used-look’ en zorgen voor een bijzondere sfeer in uw tuin. De Modern serie overtuigt door de markante strakke lijnopstelling, zonder de gebruikelijke optische onderbrekingen, en past zo perfect bij een strak vormgegeven tuin en woning.

Wat u ook zoekt, binnen ons uiteenlopende productprogramma vindt u zeker de een passende serie schermen voor uw tuin. Bekijk u het eens rustig en laat het allemaal op uw inwerken.

1: Scherm 10 - 2: Scherm 15 - 3: Scherm 15



Vintage schermen

Specificatie		4.2.1
	Materiaal	Bangkirai
	Eigenschappen	handmatig verouderd, geolied
	Types	verouderde latten met "used-look"

new

Vintage schermen onze nieuwe ‘oude’ Vintage schermen

Hier zorgt de 'used-look' direct voor een huiselijk gevoel in uw tuin. Deze schermen tonen echt karakter en zorgen voor een bijzondere sfeer. Doordat de vergrijzing reeds van te voren heeft plaatsgevonden, ziet uw tuin er niet kunstmatig uit, maar heeft die meteen een authentieke uitstraling. Of u de schermen op termijn nog nabehandelt met onze Vintage olie, of dat u de tijd zijn werk laat doen, is volledig aan u. Voor de duurzaamheid is geen verder onderhoud nodig, want Bangkirai gaat ook zonder behandeling zeer lang mee.



Bangkirai Vintage
Art.1904
Scherm 60 180 x 180 cm
Lamellen 12 x 19 / 42 mm



Bangkirai Vintage
Art. 1903
Scherm 55 180 x 180 cm
Lamellen 13 x 95 / 145 mm



Bangkirai Vintage 90 x 90 mm
Palen met diamantkop
Art.1906 190 cm
Art.1907 300 cm



Elegant

	Specificatie		4.2.2
		Materiaal Bangkirai en Keruing	
		Eigenschappen oneindige combinatiemogelijkheden, stabiel met kader	
		Types fijn geribde lamellen en glad geschaafd kader	
			

Elegant

Stevig raamwerk met fijn geribde lamellen

Ons brede assortiment elegant tuinschermen biedt een grote variatie aan combinatiemogelijkheden. Diverse breedtes en modellen zorgen ervoor dat u naar eigen inzicht en creativiteit een persoonlijk tintje aan uw tuin kunt geven. Het resultaat is daarnaast ook duurzaam omdat de toegepaste houtsoorten weer- en windbestendig zijn.

Tip



De Elegant tuinschermen zijn prachtig te combineren met de trellisschermen op pagina 95. Hiermee creëert u een speels effect of kunt u de afscheiding passend maken.

Met oog voor detail

De Elegant tuinschermen zijn opgebouwd uit geribde lamellen van 8 x 90 mm, gemonteerd in een stevig kader van 42 x 42 mm. Uiteraard zijn alle lamellen gemonteerd met RVS schroeven. Naast de geribde tuinschermen bieden wij u ook het Keruing scherm 40 aan met de bijpassende Poort 41. Deze schermen bestaan ook uit een stevig kader maar zijn voorzien strakke, glad geschaafde lamellen van 8 x120 mm.


Onze tuinschermen zijn maatvast en meten ook daadwerkelijk 180 x 180 cm! Houd bij plaatsing rekening met 2 cm extra tussen de palen! Wij adviseren voor een eenvoudige en snelle montage, het RVS L-beslag toe te passen vermeld op pagina 99.

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting HxB.	Art.
Elegant				
	Elegant Scherm 6	Bangkirai	180 x 180 cm	1284
		Keruing		1285
	Elegant Scherm 13	Bangkirai	180 x 120 cm	1292
		Keruing		1293
	Elegant Scherm 33	Bangkirai	180 x 90 cm	1299
		Keruing		1300
	Elegant Scherm 7	Bangkirai	180 / 120 x 90 cm	1286
	Elegant Scherm 27	Bangkirai	180 / 90 x 90 cm	1296
	Elegant Scherm 10	Bangkirai	180 x 180 cm	1289
	Elegant Scherm 11	Bangkirai	180 x 120 cm	1290
	Elegant Scherm 12	Bangkirai	180 x 90 cm	1291
	Elegant Scherm 25	Bangkirai	180 / 90 x 90 cm	1295

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting HxB.	Art.
	Elegant Scherm 29	Bangkirai	90 x 180 cm	1297
	Elegant Scherm 32	Bangkirai	180 / 200 / 180 x 40 cm	1298
	Elegant Poort 14 incl. insteekslot	Bangkirai	180 x 100 cm	1305
	Elegant Poort 14 incl. insteekslot	Keruing	180 x 100 cm	1321
	Poortbeslag, incl Alu-deurklink	RVS		1017
	Scherm 40 (Elegant)	Keruing	180 x 180 cm	1340
	Poort 41 (Elegant) incl. insteekslot	Keruing	180 x 100 cm	1343
	Elegant Toog 3	Bangkirai	170 / 180 / 170 x 180 cm	1301
	Elegant Toog 3	Keruing	170 / 180 / 170 x 180 cm	1302
	Elegant Toog 11	Bangkirai	180 / 200 / 180 x 180 cm	1304
	Elegant Toog 8	Bangkirai	180 / 190 / 180 x 180 cm	1303
	Elegant Poort 16 incl. insteekslot	Bangkirai	170 / 180 / 170 x 100 cm	1306
	Poortbeslag, voor toog en rechte poorten	RVS		1016
	Paal met diamantkop	Bangkirai	90 x 90 mm 195 cm	1359
	Paal met ronde kop	Bangkirai	90 x 90 mm 195 cm	1357



Charmant

	Specificatie	 	4.2.3
		Materiaal Bangkirai en Keruing	
		Eigenschappen eenvoudig op maat te maken	
		Types V-groeven zorgen voor een rustige en aangename uitstraling	
		    	

Charmant

Een van de meeste gewilde tuinschermen uit de collectie

Doordat de planken om-en-om zijn geplaatst met een smalle voeg tussen de lamellen ontstaat een mooi dicht scherm, dat niet te massief overkomt.

De schermen zijn niet voorzien van een kader en daardoor eenvoudig zelf op maat te maken. Met deze tuinschermen is het mogelijk om elke afscheiding precies passend te maken tussen de woning en het eind van de tuin. De Charmant tuinschermen bieden wij aan in de hoogste kwaliteit Bangkirai, maar ook als scherp alternatief in de houtsoort Keruing.

Charmant

De afmetingen en houtsoorten van de verschillende modellen vindt u in de tabel . Let op dat de positie van de V-groeven niet bij alle schermen gelijk is.

- Verdeling V-groeven op ¼ van de lamelbreedte: Scherm 15, 19, 20, 45 en Poort 20




- Verdeling V-groeven op 1/3 van de lamelbreedte: Scherm 16, 17, 51 en Toog 06



Beslist u zelf naar eigen smaak. De tuinschermen met een verdeling op 1/3 zijn uitsluitend verkrijgbaar in Keruing. Daardoor zijn ze extra scherp geprijsd en toch heel duurzaam. In deze uitvoering is er ook een bijpassende poort beschikbaar met een stalen frame. De tuinschermen met een verdeling op ¼ zijn leverbaar in zowel Bangkirai als Keruing. Deze poorten zijn geheel van hout en extra zwaar uitgevoerd.


Onze tuinschermen zijn maatvast en meten ook daadwerkelijk 180 x 180 cm! Houd bij plaatsing rekening met 2 cm extra tussen de palen! Wij adviseren voor een eenvoudige en snelle montage, het RVS L-beslag toe te passen vermeld op pagina 99.

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
Charmant					
	Charmant Scherm 15	Bangkirai 13 x 145 mm	180 x 180 cm		1252
	Charmant Scherm 15	Keruing 13 x 145 mm	180 x 180 cm		1253
	Charmant Scherm 19	Bangkirai 13 x 145 mm	90 x 180 cm		1257
	Toplat	Bangkirai	45 x 70 mm	180 cm	1347
	Scherm 45 (Charmant)	Keruing 15 x 140 mm	180 x 180 cm		1341
	Charmant Scherm 20	Bangkirai 13 x 145 mm	180 x 90 cm		1259

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
	Charmant Poort 20 incl. insteekslot	Bangkirai 13 x 145 mm	180 x 100 cm		1270
		Keruing 13 x 145 mm			1271
	Poortbeslag, incl. Alu-deurklink	Edelstahl			1017
	Charmant Scherm 16	Keruing 16 x 145 mm	180 x 180 cm		1264
	Charmant Toog 6	Keruing 16 x 145 mm	180 x 180 cm		1698
	Charmant Poort 51 met metaalframe	Keruing 16 x 145 mm	180 x 100 cm		1344
	Poortbeslag voor Charmant Poort 51	RVS			1018
	Charmant Scherm 17	Bangkirai 10 x 88 mm	180 x 180 cm		1255
		Keruing 10 x 88 mm			1256
	Paal met diamantkop	Bangkirai	90 x 90 mm	190 cm	1359
	Paal met ronde kop	Bangkirai	90 x 90 mm	195 cm	1357
	Paal met V-groef	Bangkirai	90 x 90 mm	op aanvraag	1674



Robuust / Trellissen

	Specificatie		4.2.4
		Materiaal	Bangkirai en Keruing
		Eigenschappen	onze zwaarste serie
		Types	massieve, robuuste lamellen en half open afscheidingen
			

Robuust Stoer, krachtig en betrouwbaar

Als u kiest voor levensduur en kwaliteit met een robuuste uitstraling dan past deze serie het best bij u. Deze tuinschermen hebben extra zware en sterke lamellen vervaardigd uit hoogwaardig Bangkirai. Hiermee maakt u een tuinafscheiding voor altijd. De schermen bieden u zekerheid tegen weer en wind maar zijn ook nage-nog ongevoelig voor voetballende kinderen en beschadigingen door bijvoorbeeld rondslingerende fietsjes.

De Robuust serie heeft een bijpassende poort met een zwaar houten kader, voorzien van RVS Insteekslot. De poort is af te monteren met het RVS poortbeslag.

Trellissen

Trellissen zijn een verrijking voor elke tuin! Of u de trellisschermen combineert met de tuinschermen of los plaatst, er zijn vele mogelijkheden om uw tuin sfeervol en natuurlijk aan te kleden met deze trellissen.

Robuust

De robuust schermen zijn opgebouwd uit zware lamellen van 16 x 88 mm uiteraard met RVS schroeven ge-
monteerd op 3 tussenlatten. Deze serie heeft geen kader en is daardoor eenvoudig op maat te maken.

Trellissen

Afwisselend, halfopen, transparant en ter groeiondersteuning voor uw planten. Al deze eigenschappen bezitten
onze trellissen. Verkrijgbaar in diverse vormen en soorten. U kunt naar hartenlust combineren!

Trellis 10, 17-18: latten 10x40 mm, kader 42x42 mm

Trellis 21 + 22: halfhoutverbinding, kader 25x25 mm



Trellis 23 + 24: latten 8x25 mm, 25x25 mm kader

Trellis 25 + 26: latten 12x54 mm diagonaal, kader 40x40 mm

Als klimhulp voor uw planten of in combinatie met onze tuinschermen Elegant, Charmant en

Robuust: deze schermen zijn een aanwinst voor elke tuin!

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
Robuust					
	Robuust Scherm 1	Bangkirai	180 x 180 cm		I274
	Robuust Scherm 2	Bangkirai	120 x 180 cm		I275
	Robuust Scherm 3	Bangkirai	90 x 180 cm		I276
	Toplat	Bangkirai	45 x 70 mm	180 cm	I347
	Robuust Poort 11 incl. insteekslot	Bangkirai	180 x 100 cm		I280
	Robuust Poort 12 incl. insteekslot	Bangkirai	180 x 100 cm		I281
	Poortbeslag, incl Alu-deurklink	RVS			I017

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
Trellissen					
	Trellis 17	Bangkirai	180 x 180 cm		I309
	Trellis 18	Bangkirai	180 x 90 cm		I310
	Trellis 10	Bangkirai	180 x 40 cm		I308
	Trellis 21	Bangkirai	180 x 90 cm		I325
	Trellis 22	Bangkirai	180 x 180 cm		I326
	Trellis 23	Bangkirai	180 x 90 cm		I327
	Trellis 24	Bangkirai	180 x 180 cm		I329
		Keruing			I330
	Trellis 25	Bangkirai	180 x 90 cm		I311
	Trellis 26	Bangkirai	180 x 180 cm		I312
		Keruing			I345
	Paal met diamantkop	Bangkirai	90 x 90 mm	190 cm	I359
	Paal met ronde kop	Bangkirai	90 x 90 mm	195 cm	I357



4.3 Tuinhekken

Decoratief en functioneel

Een mooie omkadering van uw tuin. Met een tuinhek bakent u uw (voor)tuin niet alleen af, maar voorziet u haar ook van een prachtig accent. Voor elke smaak is er een type: robuust, massief of glad en fijn, al dan niet met een bijpassend poortje om uw tuin toegang te geven. In welke vorm dan ook, deze hekken zijn een sieraad voor uw tuin.

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
Tuinhekken					
	Hek 21	Bangkirai	90 x 180 cm		1331
		Keruing			1332
	Hek 22	Bangkirai	110 x 180 cm		1704
		Keruing			1333
	Hekpoort 11	Bangkirai	90 x 100 cm		1320
	Hek 9	Bangkirai	90 x 180 cm		1339
	Hek 8	Bangkirai	90 x 90 cm		1338
	Poortbeslag	RVS			1015
	Paal met diamantkop	Bangkirai	90 x 90 mm	100 cm	1358
	Paal met ronde kop	Bangkirai	90 x 90 mm	100 cm	1356


1: Hek 21 2: Hek 9 3: Hek 9

4.4 Accessoires Felix Wood

Hoogwaardige tuinschermen vereisen een hoge kwaliteit accessoires en montagematerialen. Immers wat heeft het voor zin om kwalitatief hoog tuinscherm aan te schaffen als na een korte tijd het L-beslag is verroest. Daarom vindt u bij ons een goed doordacht programma accessoires en montagematerialen dat is afgestemd op onze tuinschermen, trellissen en tuinhekken.

Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal (poortbeslag aluminium). U kunt er zeker van zijn dat de het montagemateriaal altijd past en net zo duurzaam is als het hout. Want vergeet niet: zelfs het meest edele hardhout reageert op roestend metaal met zeer lelijke verkleuringen. Dit is bijvoorbeeld onvermijdelijk met verzinkt of gegalaniseerd beslag. Ook onze oliën worden nauwkeurig geoptimaliseerd voor toepassing op tuinschermen. Zodoende is langdurig tuinplezier gegarandeerd.

Bij het samenstellen van de bijpassende accessoires biedt de vakkundige bij uw regionale dealer graag de helpende hand. Maak uw keuze voor een goede productkwaliteit én onze professionele accessoires. U zult er geen spijt van krijgen.

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Lengte	Art.
Accessoires Felix Wood					
	Paal met diamantkop	Bangkirai	90 x 90 mm	100 cm	I 358
				190 cm	I 359
	Paal met ronde kop	Bangkirai	90 x 90 mm	100 cm	I 356
				195 cm	I 357
	Alu Paal	zilver geanodiseerd		183 cm	I 221
				200 cm	I 224
	Paalkap met diamantkop	RVS	90 x 90 mm		I 025
	Alu Paalkap	zilver geanodiseerd	90 x 90 mm		I 232
	Paalhouder H voor 90 x 90 mm palen	RVS			I 027
	Paalhouder U voor 90 x 90 mm palen	RVS			I 028

Afbeelding	Productomschrijving	Materiaal	Afmeting	Art.
	Bouten + Moer tbv paalhouder	RVS	10 x 110 mm	I 029
	L-Beslag los	RVS		I 024
	L-Beslag 4 op kaart	RVS	incl. RVS schroeven	I 022
	Poortbeslag voor hekpoort	RVS		I 015
	Poortbeslag voor IdeAL-poort	RVS		I 019
	Poortbeslag voor rabat en rechte poorten	RVS		I 017
	Poortbeslag voor toog en rechte poorten	RVS		I 016
	Houtolie Bangkirai / Afri-Kulu	voor roodbruine houtsoorten	2,5 Liter	I 073
	Felixol Houtolie	bruin	2,5 Liter	I 072
	Felix Clercx Houtontgrijzer	transparant	1 Liter	I 076
	WOCA Extérieur-olie	kleur Teak	2,5 Liter	I 074
	WOCA Extérieur-Reiniger	transparant	2,5 Liter	I 075
	Bezem tbv reiniging Bamboe terras	silicium		I 057



Hout voor generaties

Nog meer tuinideeën, productinformatie en montagetips vindt u op onze website www.felixclercx.com.

Hier kunt u ook het adres aanvragen van een dealer bij u in de buurt, die u graag met raad en daad en een hoge mate van vakkundigheid bijstaat in de verwezenlijking van uw tuin. Vraag uw dealer ook naar de 'Technische Handleiding' van Felix Clercx. Deze praktische gids bevat, als aanvulling op de sfeercatalogus, een compleet pakket aan montagehandleidingen en handige tips over het hout en de tuinproducten uit ons programma.

Wij en onze dealers verheugen ons op uw bezoek en wensen u veel tuinplezier!



The mark of
responsible forestry
FSC® C003450